

UT

Pressostat
BasicLine



Caractéristiques

- ▲ Compact & économique
- ▲ Fiable
- ▲ Seuil et Ecart ajustable

Applications


- ▲ Chauffage / Climatisation
- ▲ Traitement d'eau
- ▲ Protection Incendie
- ▲ Compresseurs

Specifications

Version Standard

Répétabilité	:	± 2% F. S.
Précision	:	± 5% F. S.
Echelle	:	Bar et psi
Gamme	:	Voir
Différentiel	:	Ajustable
Montage	:	Direct ou mural
Accessoires de montage	:	Livré avec équerre de montage
Raccord Process	:	1/4" BSP (F)
Étanchéité (boîtier) IP	:	IP 32
Matière (boîtier)	:	Embase Acier avec boîtier plastique
Température maximum d'utilisation	:	100 °C
Température ambiante	:	-10 to 60 °C
Switch	:	1 SPDT
Switch, commutation	:	15 A, 220 VAC & 10 A, 24 VDC
Element sensible	:	Soufflet en alliage de bronze
Utilisation générale	:	Air, huile & eau

Dimensions - Details

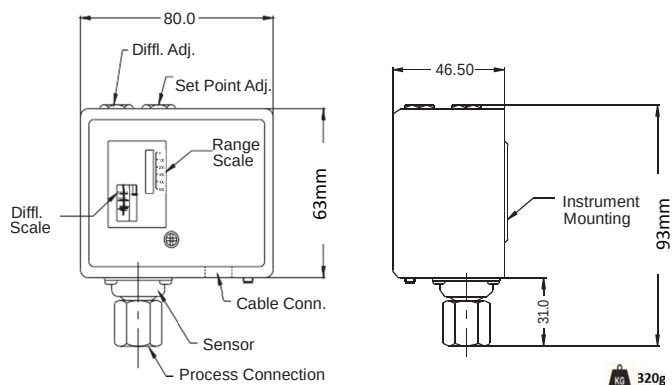

Notes : • les schémas ne sont pas à l'échelle. • toutes dimensions en mm. (livré avec support mural)

Comment commander

Model No.	Echelle (bar)		Différentiel (bar)	
	Min	Max	Min	Max
UT3	0	3	0.25	1.5
UT6	0	6	0.6	3
UT10	0	10	1	3
UT16	3	16	1	4
UT20	5	20	2	5
UT30	5	30	5	12

Code SAP	Référence
11178087	UT03
11178088	UT06
11183959	UT10
11184982	UT16
11184985	UT20
11178089	UT30

Adaptateur: Raccord Male/Male ¼ Gaz Réf: ZDPW0241 Code Article : 11183970

Exemple commande: UT XX

Note : Les spécifications et dimensions présentes dans cette fiche sont représentatives du produit à la date d'impression. Des modifications peuvent être apportées et les matières spécifiées peuvent être remplacées sans avis préalable.