


BOUEILLES À PRESSION : adoucissement, filtration, déminéralisation

MODELE	DIMENSION			CAPACITE TOTALE	RACCORD
	A	B	C		
7x13	178	330	336	7 LITRES	2" 1/2
7x17	178	432	437	9 LITRES	2" 1/2
7x35	178	889	895	20 LITRES	2" 1/2
8x17	203	432	437	11 LITRES	2" 1/2
8x30	203	762	767	21 LITRES	2" 1/2
8x35	203	889	895	25 LITRES	2" 1/2
8x44	203	1117	1123	32 LITRES	2" 1/2
9x35	228	889	895	32 LITRES	2" 1/2
10x35	254	889	895	38 LITRES	2" 1/2
10x44	254	1117	1122	48 LITRES	2" 1/2
10x54	254	1371	1376	63 LITRES	2" 1/2
13x54	330	1371	1376	100 LITRES	2" 1/2
14x65	355	1651	1656	150 LITRES	4"
16x65	406	1651	1656	178 LITRES	4"
20x62	508	1651	1656	286 LITRES	4"
21x60	533	1524	1529	350 LITRES	4"
24x69	601	1752	1757	500 LITRES	4"
30x-72	762	1828	1833	7 10 LITRES	4"
36x72	914	1828	1833	1050 LITRES	4"
42x72	1066	1828	1833	1500 LITRES	6"
48x72	1219	1828	1833	2000 LITRES	6"

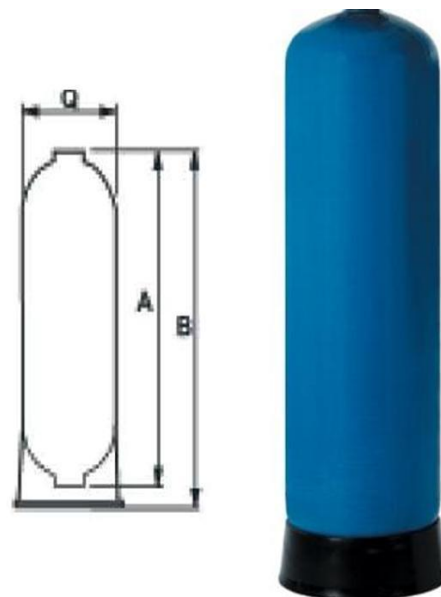

BOUEILLE 4" TOP (haut) - 4" BOTTOM STANDARD (bas) :

14x65	355	1651	1656	150 LITRES	4"
16x65	406	1651	1656	178 LITRES	4"
20x62	508	1651	1656	286 LITRES	4"
21x60	533	1524	1600	350 LITRES	4"
24x69	601	1828	1833	500 LITRES	4"
30x72	762	1828	1833	7 10 LITRES	4"
36x72	914	2489	2494	1050 LITRES	4"

BOUEILLE 6" TOP (haut) - 6" BOTTOM (bas) : flanged

30x72	762	1828	1833	710 LITRES	6"
36x72	914	2489	2494	1050 LITRES	6"
42x72	1066	1980	2200	1500 LITRES	6"
48x72	1219	2082	2250	2000 LITRES	6"
55 X 104					

BOUEILLE 6" TOP (haut) - FLANGED ONLY :

42x72	1066	1980	2200	1500 LITRES	6"
48x72	1219	2082	2250	2000 LITRES	6"

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matériel en polyéthylène renforcé de fibre de verre à usage alimentaire
- Pression de service : 10 bars maxi
- Température d'utilisation : 55° C maxi
- Bouteilles noires jusqu'à 13X54
- Réserve variable