

STA-RITE 5P2R


Pompe de piscine

Pour eau douce.




1 • PRÉSENTATION

- La pompe **STA-RITE** est moulée avec précision en fibre de verre renforcée.
- Légère et robuste, la pompe **STA-RITE 5P2R** possède un préfiltre démontable muni d'un couvercle à visser démontable ainsi que des bouchons de vidange pour l'hivernage.
- Un diffuseur auto-amorçant pour un amorçage plus rapide.
- Une turbine à refoulement élevé, moulée avec précision en polycarbonate rempli de verre, assure des passages d'eau étonnamment fluides pour des performances et une efficacité optimales.
- Raccordement en 1"1/2, la pompe **STA-RITE 5P2R** est livrée sans raccord union (prévoir code 125147).
- Version eau douce. Pour eau salée, nous consulter.

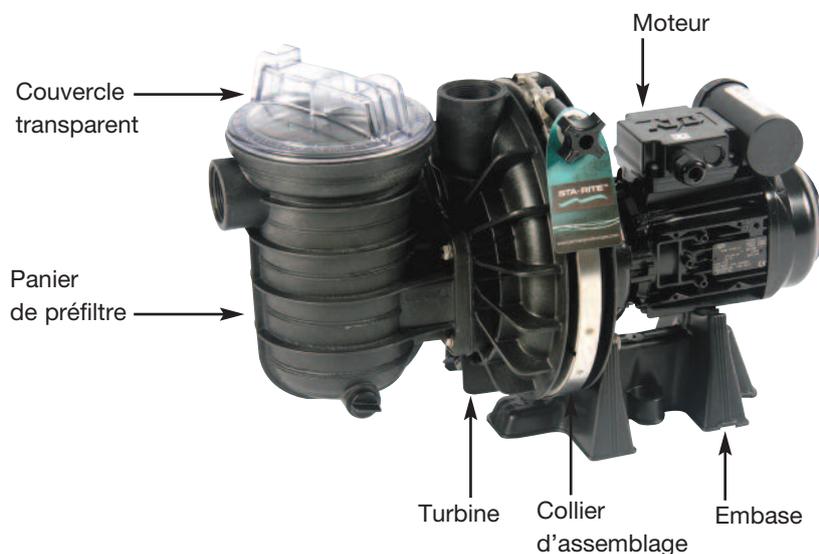


2 • CARACTÉRISTIQUES

Type	Code	Caractéristiques électriques					Caractéristiques hydrauliques (v = 2800 tr/min)								
		P Nominale kW	Tensions V (50 HZ)	Ampères A	Aspiration Ø F	Refoulement Ø F	H (m)								
5P2R 50 M	114050	0,37	1~230	2,9	1"1/2	1"1/2	Débit Q m ³ /h	4	6	8	10	12	14	16	18
5P2R 50 T	114055	0,37	3~400	1,2	1"1/2	1"1/2		11	9	8	7	5	-	-	-
5P2R 75 M	114070	0,55	1~230	4,6	1"1/2	1"1/2		16	14	13	11	10	7	-	-
5P2R 75 T	114075	0,55	3~400	1,8	1"1/2	1"1/2		20	18	17	15	13	11	9	6
5P2R 100 M	114100	0,75	1~230	6	1"1/2	1"1/2		22	21	19	18	15	13	12	9
5P2R 100 T	114105	0,75	3~400	2,1	1"1/2	1"1/2									
5P2R 150 M	114150	1,1	1~230	6,9	1"1/2	1"1/2									
5P2R 150 T	114155	1,1	3~400	3	1"1/2	1"1/2									

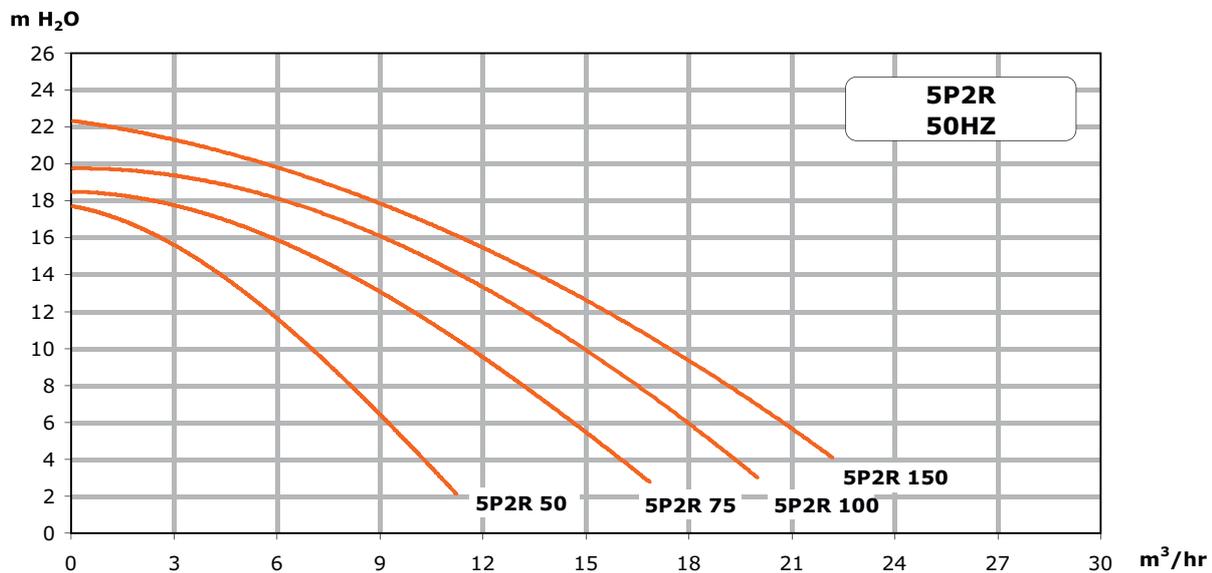

3 • DIMENSIONS

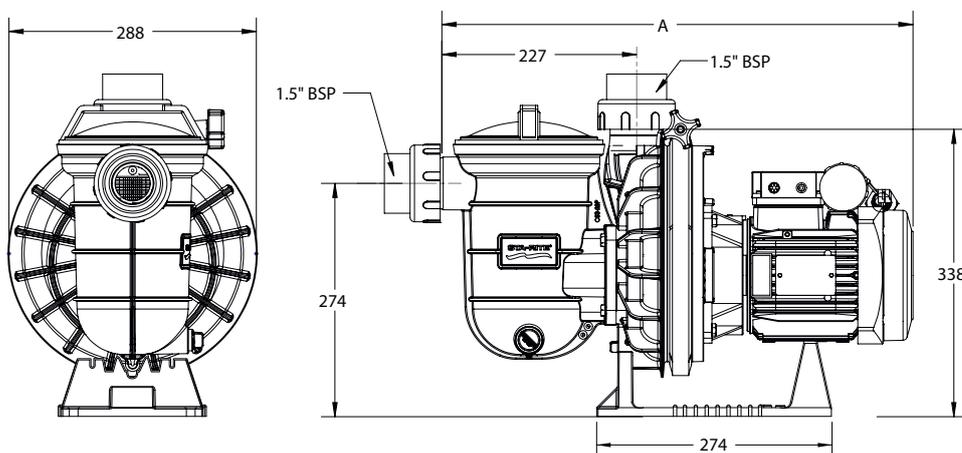

TYPE	Longueur A	Poids en kg
5P2R 50 M	551	13,4
5P2R 50 T	556	13,4
5P2R 75 M	551	13,8
5P2R 75 T	556	13,5
5P2R 100 M	561	16,5
5P2R 100 T	591	17,2
5P2R 150 M	561	16,2
5P2R 150 T	591	19,6