



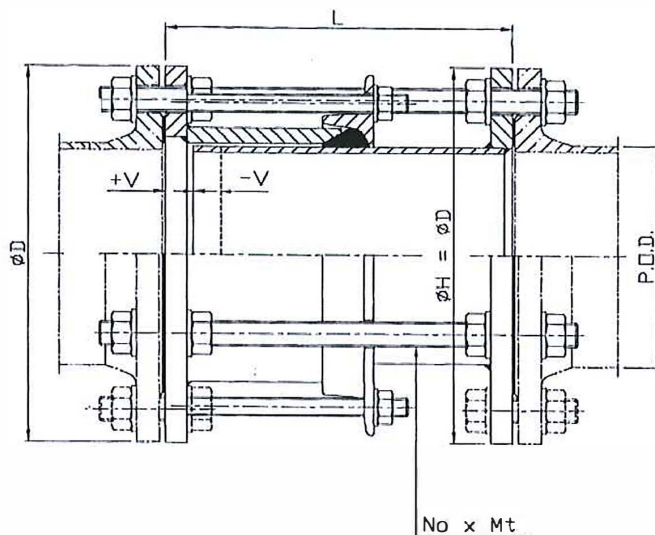

ROBINETTERIE INDUSTRIELLE
ET INSTRUMENTATION

JOINT DE DÉMONTAGE JD2T/JD2PI

DN50 AU DN1000 PN10

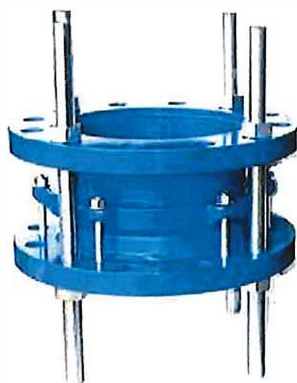

BRIDE : Norme NFE 29203.

Revêtement : Epoxy bleu RAL 5012, qualité alimentaire.

GARNITURE CAOUTCHOUC : EPDM 90°C (sur demande nitrile, viton 250°C).

BOULONNERIE : Acier zingué (sur demande inox A2 ou A4).

PRESSIION DE SERVICE : 10 bars (sur demande PN40, PN64, PN100, ASA150, 300, 600).

SUR DEMANDE : Fabrication tout inox 304 ou 316 L.

DN	Ø D mm	L mm	+/- V mm	No X Mt
50	165	170	20	2 M16
65	185	170	20	2 M16
80	200	170	20	4 M16
100	220	170	20	4 M16
125	250	190	20	4 M16
150	285	190	20	4 M20
175	315	210	20	4 M20
200	340	210	20	4 M20
250	395	210	20	4 M20
300	445	210	20	4 M20
350	505	240	40	4 M20
400	565	260	40	4 M24
450	615	260	40	4 M24
500	670	260	40	4 M24
600	780	280	40	4 M27
700	895	280	40	4 M27
800	1015	330	40	4 M30
900	1115	330	40	4 M30
1000	1230	330	40	4 M33
1000	1455	330	40	4 M36

Nous consulter pour tout autre diamètre.

Nous nous réservons le droit de modifier ces spécifications techniques sans avis préalable.

Ces renseignements sont donnés à titre purement indicatif et sans garantie.