

**BRIDE TARAUEE METRIQUE PETIT BOSSAGE M40x300 PN10/16 REF.2512**



**Dimensions :** DN 40 à DN 300  
**Raccordement :** PN10/16 R.F.  
**Température Mini :** + 0°C  
**Température Maxi :** + 60°C  
**Pression Maxi :** 16 Bars  
**Caractéristiques :** Avec peinture époxy

**Matière :** Fonte EN GJS-500-7

## BRIDE TARAUEE METRIQUE PETIT BOSSAGE M40x300 PN10/16 **REF.2512**

### CARACTERISTIQUES :

- Raccordement PN10/16
- Taraudage petit bossage M40x300
- Peinture époxy couleur bleue RAL 5017, épaisseur 250µ
- Bride en fonte EN GJS-500-7

### UTILISATION :


- Réseaux de distribution et d'adduction d'eau
- Température mini et maxi admissible Ts : + 0°C à + 60°C
- Pression maxi admissible Ps : 16 bars

### GAMME :

- Bride taraudée petit bossage M40x300 PN10/16 **Ref.2512** du DN 40 au DN 300

## BRIDE TARAUEE METRIQUE PETIT BOSSAGE M40x300 PN10/16 **REF.2512**

DIMENSIONS ( en mm ) :

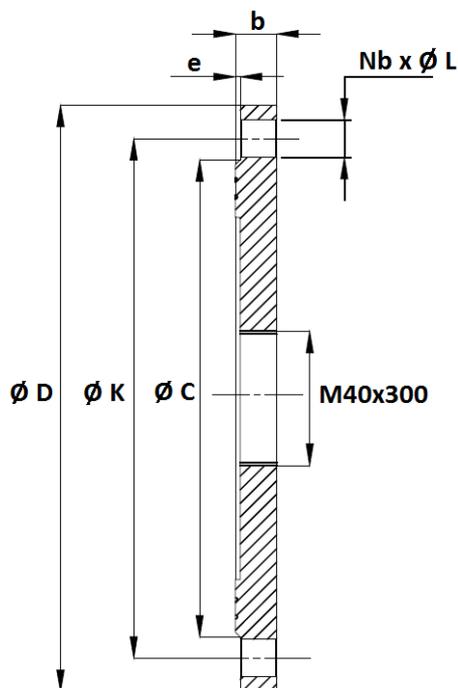

| DN         | 40 PN10/16 | 50 PN10/16 | 60/65 PN10/16 | 80 PN10/16 | 100 PN10/16 | 125 PN10/16 | 150 PN10/16 | 200 PN10/16 |
|------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ø C        | 84         | 99         | 108           | 132        | 156         | 184         | 211         | 266         |
| Ø D        | 150        | 165        | 185           | 200        | 220         | 250         | 285         | 340         |
| Ø K        | 110        | 125        | 135-145       | 160        | 180         | 210         | 240         | 295         |
| Nb x Ø L   | 4 x 19     | 4 x 19     | 4 x 19        | 8 x 19     | 8 x 19      | 8 x 19      | 8 x 23      | 8/12 x 23   |
| b          | 19         | 19         | 19            | 19         | 19          | 19          | 19          | 20          |
| e          | 3          | 3          | 3             | 3          | 3           | 3           | 3           | 3           |
| Poids (Kg) | 1.93       | 2.43       | 2.9           | 3.36       | 3.8         | 5.28        | 7.03        | 9.84        |
| Ref.       | 2512040    | 2512050    | 2512060       | 2512080    | 2512100     | 2512125     | 2512150     | 2512200     |

| DN         | 250 PN10 | 250 PN16 | 300 PN10 | 300 PN16 |
|------------|----------|----------|----------|----------|
| Ø C        | 319      | 319      | 370      | 370      |
| Ø D        | 400      | 405      | 455      | 455      |
| Ø K        | 350      | 355      | 400      | 410      |
| Nb x Ø L   | 12 x 23  | 12 x 28  | 12 x 23  | 12 x 28  |
| b          | 22       | 22       | 24.5     | 24.5     |
| e          | 3        | 3        | 4        | 4        |
| Poids (Kg) | 15.6     | 15.2     | 22.5     | 22.7     |
| Ref.       | 2512250  | 2512251  | 2512300  | 2512301  |

## BRIDE TARAUEE METRIQUE PETIT BOSSAGE M40x300 PN10/16 **REF.2512**

### NORMALISATIONS :

- Fabrication suivant la norme ISO 9001 : 2015
- Directive 2014/68/UE : Produits exclus de la directive ( Article 1, § 2.b )
- Revêtements conforme à la directive RoHS 2002/95/CE
- Dimensions suivant norme EN 1092-2 PN10/16

**PRECONISATIONS :** Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.