

**BRIDE FONTE TARAUEE BSP PN10/16** **REF.2514**



**Dimensions :** DN 40 à DN 300  
**Raccordement :** PN10/16 R.F.  
**Température Mini :** + 0°C  
**Température Maxi :** + 60°C  
**Pression Maxi :** 16 Bars  
**Caractéristiques :** Avec peinture époxy

**Matière :** Fonte EN GJS-500-7

## BRIDE FONTE TARAUEE BSP PN10/16 **REF.2514**

### CARACTERISTIQUES :

- Raccordement PN10/16
- Taraudage BSP cylindrique
- Peinture époxy couleur bleue RAL 5017, épaisseur 250µ
- Bride en fonte EN GJS-500-7

### UTILISATION :


- Réseaux de distribution et d'adduction d'eau
- Température mini et maxi admissible Ts : + 0°C à + 60°C
- Pression maxi admissible Ps : 16 bars

### GAMME :

- Bride taraudée BSP PN10/16 **Ref.2514** du DN 40 au DN 300

## BRIDE FONTE TARAUEE BSP PN10/16 REF.2514

**DIMENSIONS DN40-150 ( en mm ) :**

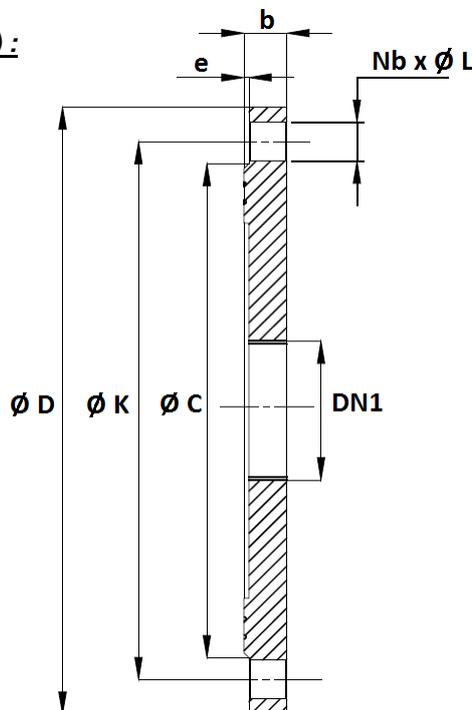


DN	40 PN10/16		50 PN10/16		60/65 PN10/16				80 PN10/16			
DN1	3/4"	1"	3/4"	1"	3/4"	1"	1"1/2	2"	3/4"	1"	1"1/2	2"
Ø C	84		99		108				132			
Ø D	150		165		185				200			
Ø K	110		125		135/145				160			
Nb x Ø L	4 x 19		4 x 19		4 x 19				8 x 19			
b	19		19		19				19			
e	3		3		3				3			
Poids (Kg)	1.93	1.93	2.43	2.43	2.9	3	2.8	2.7	3.36	3.36	3.36	3.36
Ref.	2514041	2514042	2514051	2514052	2514061	2514062	2514064	2514065	2514081	2514082	2514084	2514085

DN	100 PN10/16				125 PN10/16			150 PN10/16		
DN1	3/4"	1"	1"1/2	2"	1"	1"1/2	2"	1"	1"1/2	2"
Ø C	156				184			211		
Ø D	220				250			285		
Ø K	180				210			240		
Nb x Ø L	8 x 19				8 x 19			8 x 23		
b	19				19			19		
e	3				3			3		
Poids (Kg)	4	3.9	3.9	3.7	5.28	5	5	6.5	6.85	6.85
Ref.	2514101	2514102	2514104	2514105	2514127	2514129	2514130	2514152	2514154	2514155

**BRIDE FONTE TARAUEE BSP PN10/16** **REF.2514**

DIMENSIONS DN200-300 ( en mm ) :

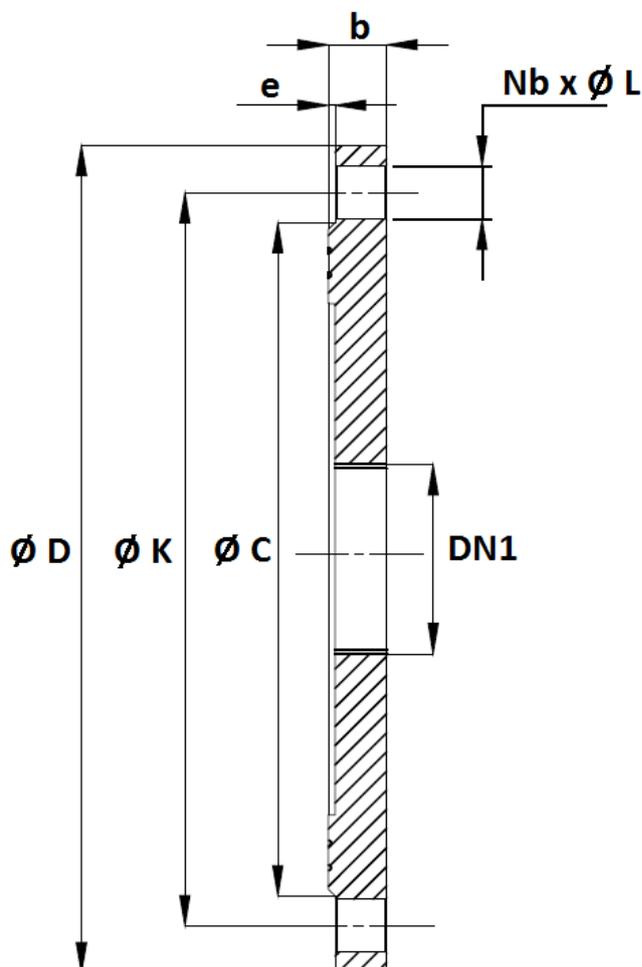

DN	200 PN10/16		250 PN10		300 PN10	
	1"1/2	2"	1"1/2	2"	1"1/2	2"
DN1						
$\varnothing C$	266		319		370	
$\varnothing D$	340		400		455	
$\varnothing K$	295		350		400	
Nb x $\varnothing L$	8/12 x 23		12 x 23		12 x 23	
b	20		22		24.5	
e	3		3		4	
Poids (Kg)	9.7	10.3	17.8	16.4	22.5	22.5
Ref.	2514204	2514205	2514254	2514255	2514304	2514305

## BRIDE FONTE TARAUEE BSP PN10/16 **REF.2514**

### NORMALISATIONS :

- Fabrication suivant la norme ISO 9001 : 2015
- Directive 2014/68/UE : Produits exclus de la directive ( Article 1, § 2.b )
- Revêtements conforme à la directive RoHS 2002/95/CE
- Taraudage femelle BSP cylindrique suivant la norme ISO 228-1
- Dimensions suivant la norme EN 1092-2 PN10/16

**PRECONISATIONS :** Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.