


44	Axe d'articulation Hinge pin	Laiton Cu Zn40 Brass
43	Battant Hinge lever	Acier inox Z8 CNDT17.11.02 Stainless steel Aisi 316Ti
3	Clapet / Portage Disc / Disc face	Fonte FGS 400-15/Novagom 90S Cast iron A 536 Gr.60.40.18/Novagom 90S
4	Siege / Portage Seat / Seating face	Bronze Cu Sn7 Pb6 Zn Bronze
1	Corps Body	Fonte FGL 250 Cast Iron A 126 Class B
REP MARK	DESIGNATION DESIGNATION	MATIERE (AFNOR) MATERIAL (ASTM/AISI)

REFERENCES - REFERENCES

Les nuances ASTM/AISI ne figurent qu'à titre indicatif - *ASTM/AISI materials are not contractual*
 Construction - *Construction* : -
 Raccordement - *Connection* : Brides ISO PN16, type 21, NF-EN 1092-2 (09/97)
 Classe de pression - *Pressure class* : ISO PN16
 Essais - *Testing* : NFE 29.311 (06/82), taux d'étanchéité 3
 Courbe pression / TC - *Pressure / TC curve* : NFE 29.006 (07/83)

OPTIONS - OPTIONS

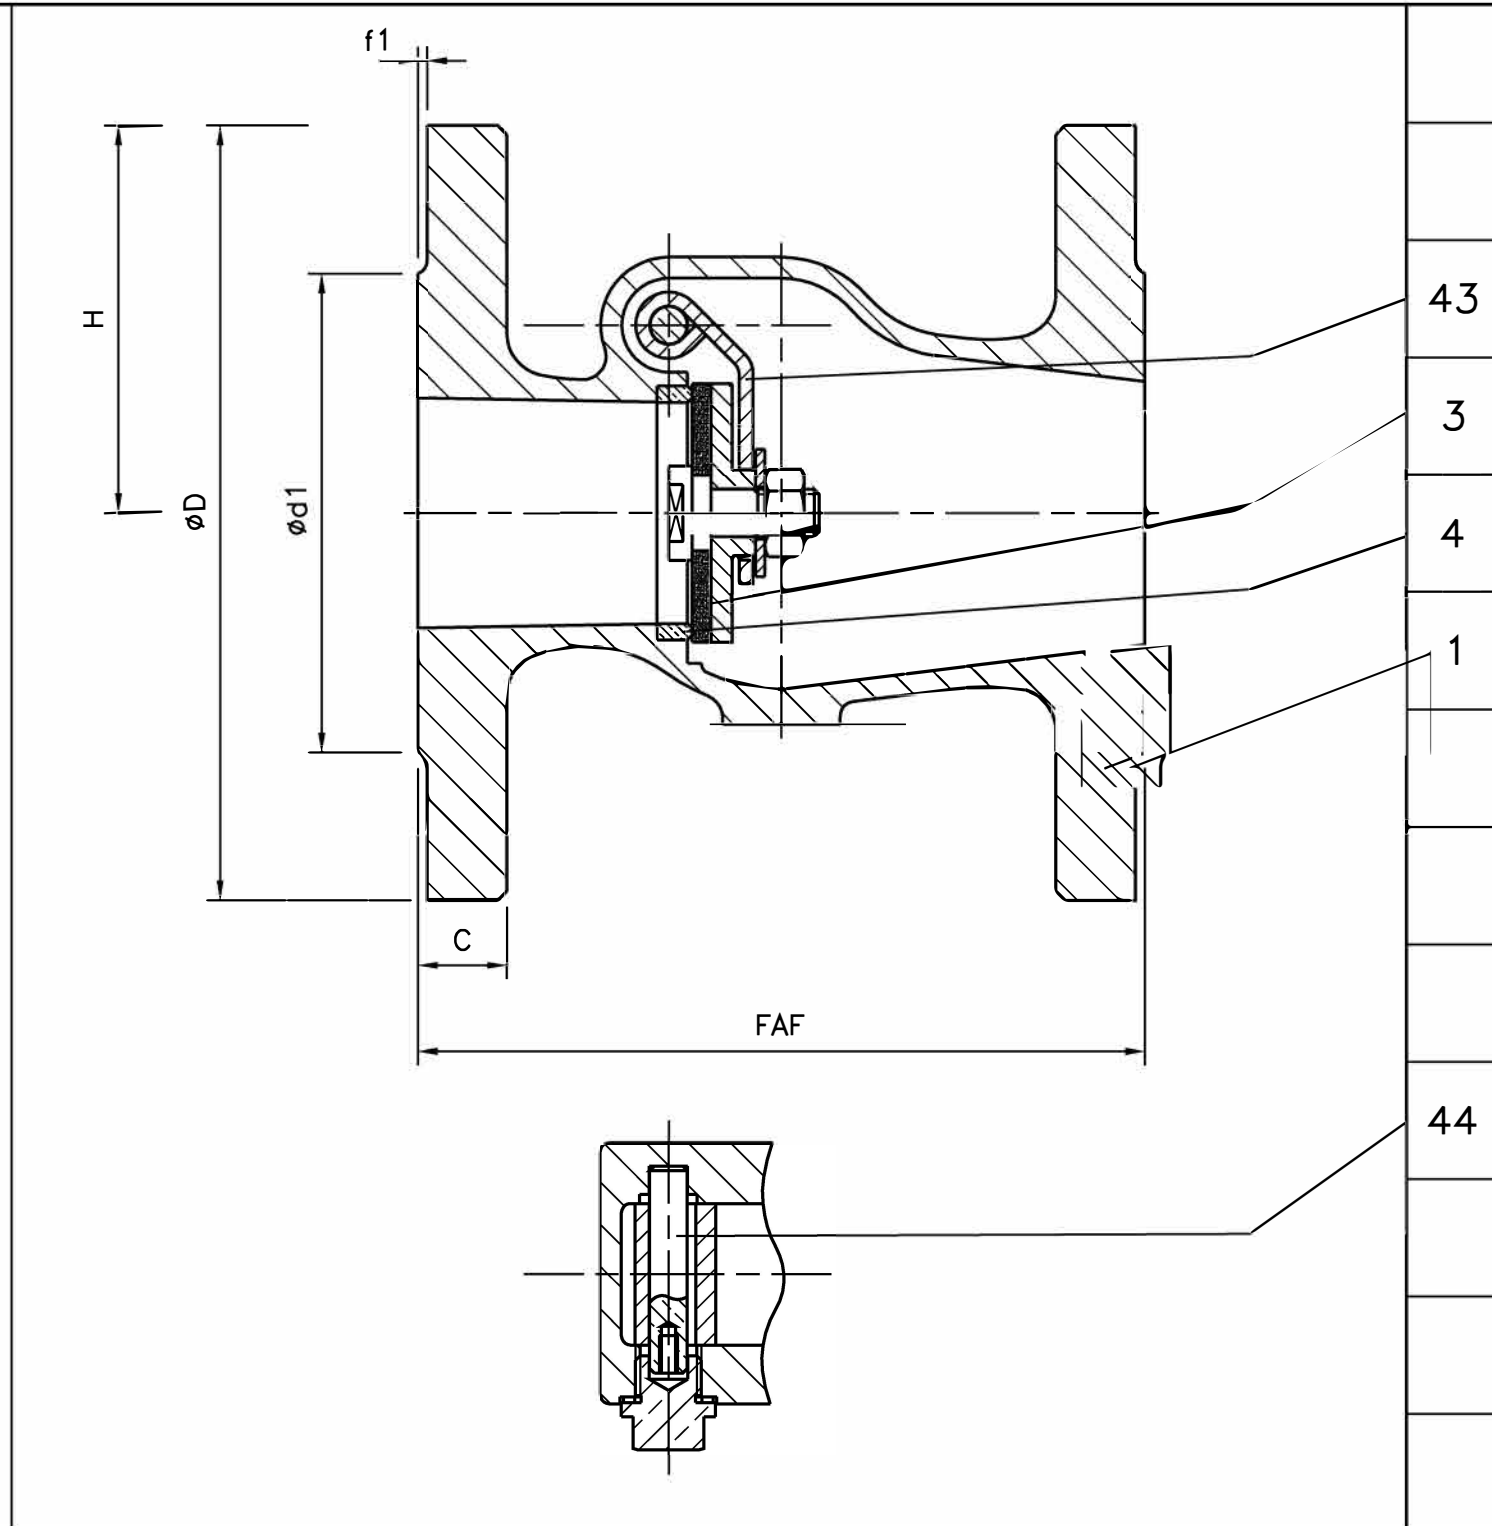

DN	40	50							
Catégorie suivant DESP - <i>Type in accordance with PED : 97/23/CE</i>	art. 3.3	art. 3.3							
FAF mm	140	155							
øD/C mm	150/18	165/20							
Nbr/øTrou/øPerçage Nbr/øHole/øDrilling mm	4/19/110	4/19/125							
ød1/f1 mm	84/3	99/3							
H mm	48	55							
Masse - <i>Weight</i> kg	4,6	6,4							

B	14.01.03	C. Longuet	A. Lairault	D. Dunoyer	Mise à jour / Up to date
A	23.10.02	C. Longuet	A. Lairault	D. Dunoyer	Etablissement du plan/First issue
Indice Index	Date Date	Rédigé Issued by	Vérifié Checked by	Approuvé Approved by	Objet de la modification Modification object

CLAPET DE NON RETOUR A BATTANT
 "Uniclap"
 SWING CHECK VALVE

Figure - *Figure* 4287 | 02 | Orifice - *Orifice* 40 à 50

Toute reproduction est interdite, sans l'autorisation de SNRI -

