


44	Axe d'articulation <i>Hinge pin</i>	Acier inox Z 20 C13 <i>Stainless steel AISI 420</i>
43	Levier <i>Hinge lever</i>	Acier A 480 CP-M <i>Steel A 216 Gr WCB</i>
7	Joint corps/couvercle <i>Body/cover gasket</i>	Graphite <i>Graphite</i>
6	Boulonnerie <i>Bolting</i>	Acier classe 10/9 <i>Steel A193 Gr.B7/ A 194 Gr.2H</i>
4	Siège / Portée d'étanchéité <i>Seat / Tightness-seating</i>	Acier TU 52-b / Z 12 C 13 <i>Steel / Stainless steel AISI 410</i>
3	Obturateur / Portée d'étanchéité <i>Disc / Tightness-seating</i>	Acier P265GH / Z 12 C 13 <i>Steel A 516 Gr 60 / Stainless steel AISI 410</i>
2	Couvercle <i>Cover</i>	Acier P295GH <i>Steel A 515 Gr 65</i>
1	Corps <i>Body</i>	Acier A 480 CP-M <i>Steel A 216 Gr WCB</i>
REP MARK	DESIGNATION <i>DESIGNATION</i>	MATIERE (AFNOR) <i>MATERIAL (ASTM/AISI)</i>

REFERENCES – REFERENCES Les nuances ASTM/AISI ne figurent qu'à titre indicatif – <i>ASTM/AISI materials are not contractual</i> Construction – <i>Construction</i> : NFE 29.373 (12/84) Raccordement – <i>Connection</i> : Brides, Perçage ISO PN20, type 21-B, NFE 29.203 (07/89) Classe de pression – <i>Pressure class</i> : ISO PN20 Essais – <i>Testing</i> : NFE 29.311 (06/82), taux d'étanchéité 2 Courbe pression / TC – <i>Pressure / TC curve</i> : NFE 29.005 (91), ISO 7005-1 (04/92)		
---	--	--

DN	200	250	300						
Catégorie suivant DESP – <i>Type in accordance with PED : 97/23/CE</i>	C3	C3	C3						
FAF mm	495	622	698						
øD/C mm	343 /28,6	406/3 02	483/31,8						
Nbr/øTrou/øPerçage <i>Nbr/øHole/øDrilling</i>	8/22,2/298,4	12/25,4/362	12/25,4/431,8						
ød1/f1 mm	269,9/1,6	323,8/1,6	381/1,6						
H mm	292/335	340/385	385/435						
Kv	3276	6475	9324						
Masse – <i>Weight</i> kg	123	165	235						

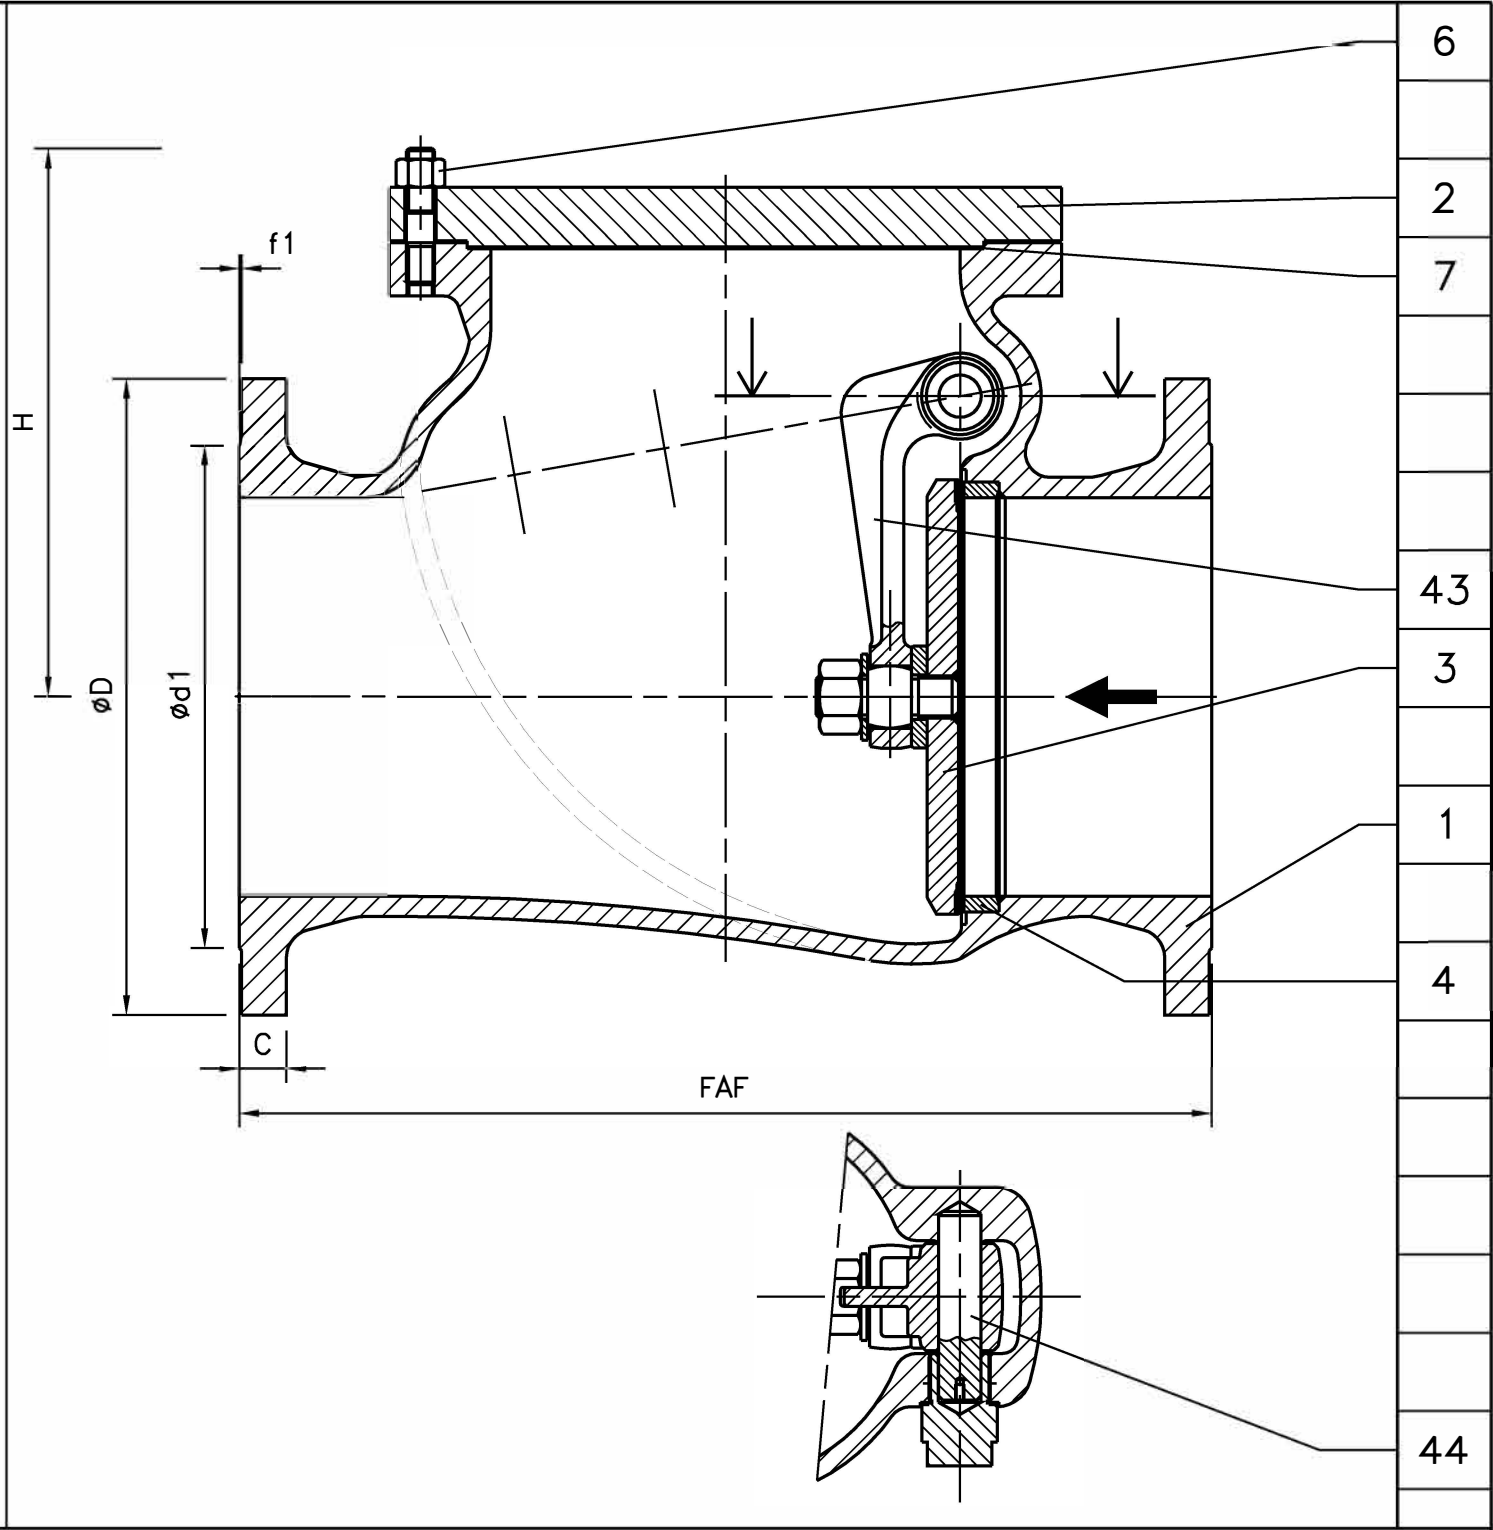

C	21.05.04	A.Valentin	A. Lairault	D.Dunoyer	Mise à jour matière chapeau suivant DESP 97/23/CE
B	12.12.02	C. Longuet	A. Lairault	D.Dunoyer	Mise à jour du plan suivant DESP 97/23/CE
A	29.01.01	C. Longuet	A. Lairault		Etablissement du plan
Indice Index	Date Date	Rédigé Issued by	Vérifié Checked by	Approuvé Approved by	Objet de la modification Modification object
Titre-Title	CLAPET DE NON RETOUR A BATTANT "Uniclap" SWING CHECK VALVE				Figure - Figure 4341 07
					Orifice - Orifice 200 à 300
Toute reproduction est interdite, sans l'autorisation de SNRI					-
					