


44	Axe d'articulation <i>Hinge pin</i>	Acier inox Z 20 C13 <i>Stainless steel AISI 420</i>
43	Levier <i>Hinge lever</i>	Acier A 480 CP-M <i>Steel A 216 Gr WCB</i>
7	Joint corps/couvercle <i>Body/cover gasket</i>	Spiralé inox graphite <i>Stainless steel graphite spiraled</i>
6	Boulonnerie <i>Bolting</i>	Acier classe 10/9 <i>Steel A193 Gr.B7/A194 Gr.2H</i>
4	Siège / Portée d'étanchéité <i>Seat / Tightness-seating</i>	Acier TU 52-b / Z 12 C 13 <i>Steel / A 410</i>
3	Obturateur / Portée d'étanchéité <i>Disc / Tightness-seating</i>	Acier P265GH / Z 12 C 13 <i>Steel A 516 Gr 60 / A 410</i>
2	Couvercle <i>Cover</i>	Acier P295GH <i>Steel A 515 Gr 65</i>
1	Corps <i>Body</i>	Acier A 480 CP-M <i>Steel A 216 Gr WCB</i>
REP MARK	DESIGNATION <i>DESIGNATION</i>	MATIERE (AFNOR) <i>MATERIAL (ASTM/AISI)</i>

REFERENCES – REFERENCES Les nuances ASTM/AISI ne figurent qu'à titre indicatif – <i>ASTM/AISI materials are not contractual</i> Construction – <i>Construction</i> : NFE 29.373 (12/84) Raccordement – <i>Connection</i> : Brides, Perçage ISO PN50, type 21-B, NFE 29.203 (07/89) Classe de pression – <i>Pressure class</i> : ISO PN50 Essais – <i>Testing</i> : NFE 29.311 (06/82), taux d'étanchéité 2 Courbe pression / T°C – <i>Pressure / T°C curve</i> : NFE 29.005 (91), ISO 7005-1 (04/92)		
---	--	--

DN	200	250	300	350				
Catégorie suivant DESP – <i>Type in accordance with PED : 97/23/CE</i>	C3	C3	C3	C3				
FAF mm	533	622	711	838				
øD/C mm	375/32	450/38	515/42	580/46				
Nbr/øTrou/øPerçage <i>Nbr/øHole/øDrilling</i>	12/30/320	12/33/285	16/33/450	16/36/510				
ød1/f1 mm	285/3	345/3	410/4	465/4				
H mm	292	350	386	463				
Kv	3276	5010	7280	9820				
Masse – <i>Weight</i> kg	140	208	268	360				

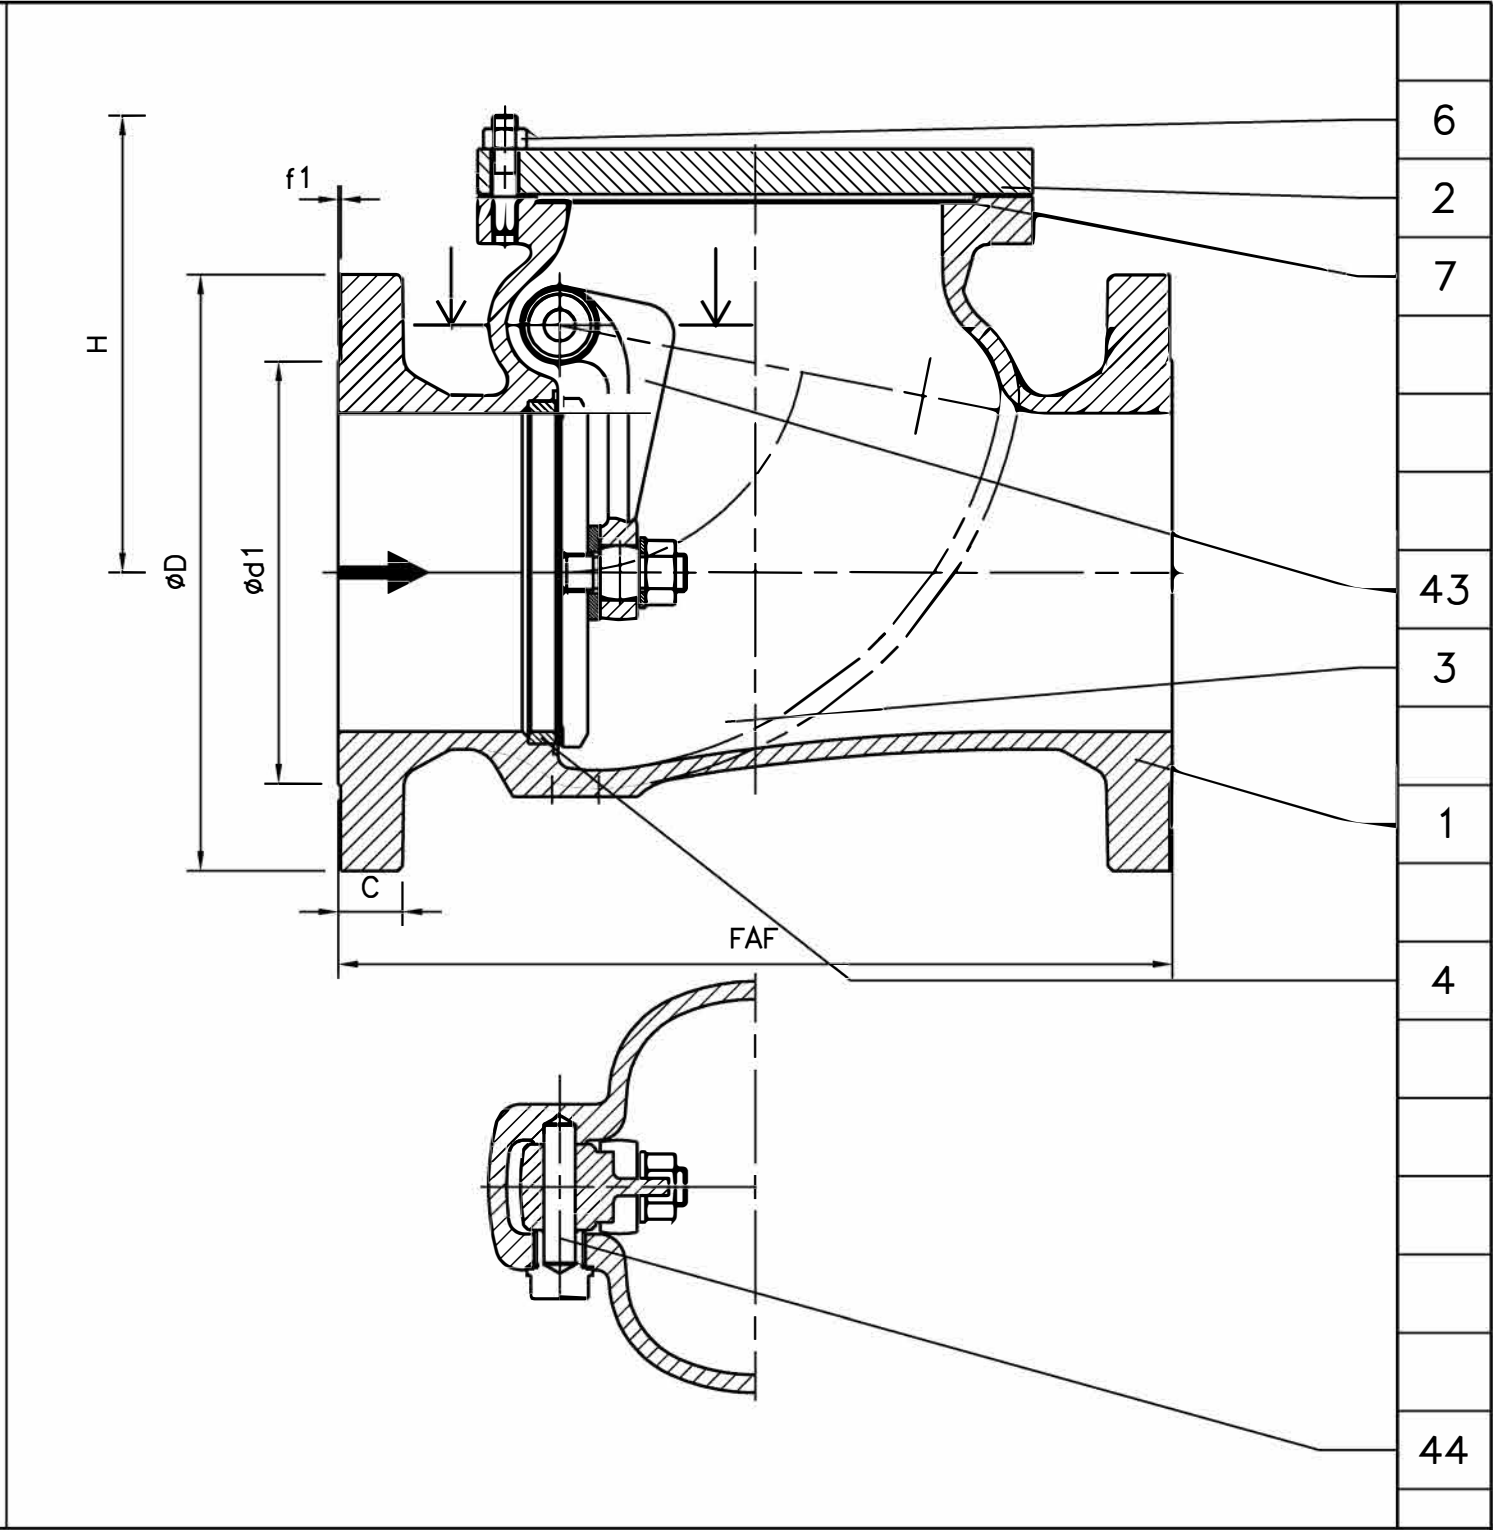

C	21/05/04	A.Valentin	A. Lairault	D. Dunoyer	Joint spiralé inox graph.(graph.).Chapeau P295GH (P265GH)
B	27.12.01	C. Longuet	A. Lairault	D.Dunoyer	Mise à jour du plan suivant DESP 97/23/CE
A	29.01.01	C. Longuet	A. Lairault		Etablissement du plan
Indice Index	Date Date	Rédigé Issued by	Vérifié Checked by	Approuvé Approved by	Objet de la modification Modification object
Titre-Title	CLAPET DE NON RETOUR A BATTANT "Uniclap" SWING CHECK VALVE				Figure - Figure 4345 07 Orifice - Orifice 200 à 350
	Toute reproduction est interdite, sans l'autorisation de SNRI				-
					