


80	Glace Glass	Pyrex Pyrex
79	Volet Shutter	Acier inox Z8 CNDT17.12 Stainless steel AISI 316Ti
5	Boulonnerie Bolting	Acier Classe 10/9 Steel A 193 Gr B7 / A 194 Gr 2H
4	Joint Gasket	Graphite Graphite
2	Bride Flange	Acier A 480 CP-M Steel A 216 WCB
1	Corps Body	Fonte FGL 250 Cast Iron A 126 Class B
REP MARK	DESIGNATION DESIGNATION	MATIERE (AFNOR) MATERIAL (ASTM/AISI)

REFERENCES – REFERENCES		
Les nuances ASTM/AISI ne figurent qu'à titre indicatif – <i>ASTM/AISI materials are not contractual</i>		
Conditions de service maximum – <i>Maximum service conditions</i> : DN20 à 32, 10 Bars/110°C		
DN40 à 50, 8 Bars/110°C		
Raccordement – <i>Connection</i> : Brides, ISO PN10/16, type 21, NF-EN 1092-2 (09/97)		
Classe de pression – <i>Pressure class</i> : ISO PN10		
Courbe pression / T°C – <i>Pressure / T°C curve</i> : NFE 29.006 (07/83)		

DN	20	25	32	40	50			
Catégorie suivant DESP – <i>Type in accordance with PED : 97/23/CE</i>	art. 3.3	art. 3.3	art. 3.3	art. 3.3	art. 3.3			
FAF mm	135	140	150	170	170			
øD / C mm	105/16	115/16	140/18	150/18	165/20			
Nbr/øTrou/øPercage Nbr/øHole/øDrilling mm	4/14/75	4/14/85	4/19/100	4/19/110	4/19/125			
ød1 / f1 mm	56/2	65/3	76/3	84/3	99/3			
Masse – <i>Weight</i> kg	2,8	3,5	4,8	6,5	8			

OPTIONS – OPTIONS								
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

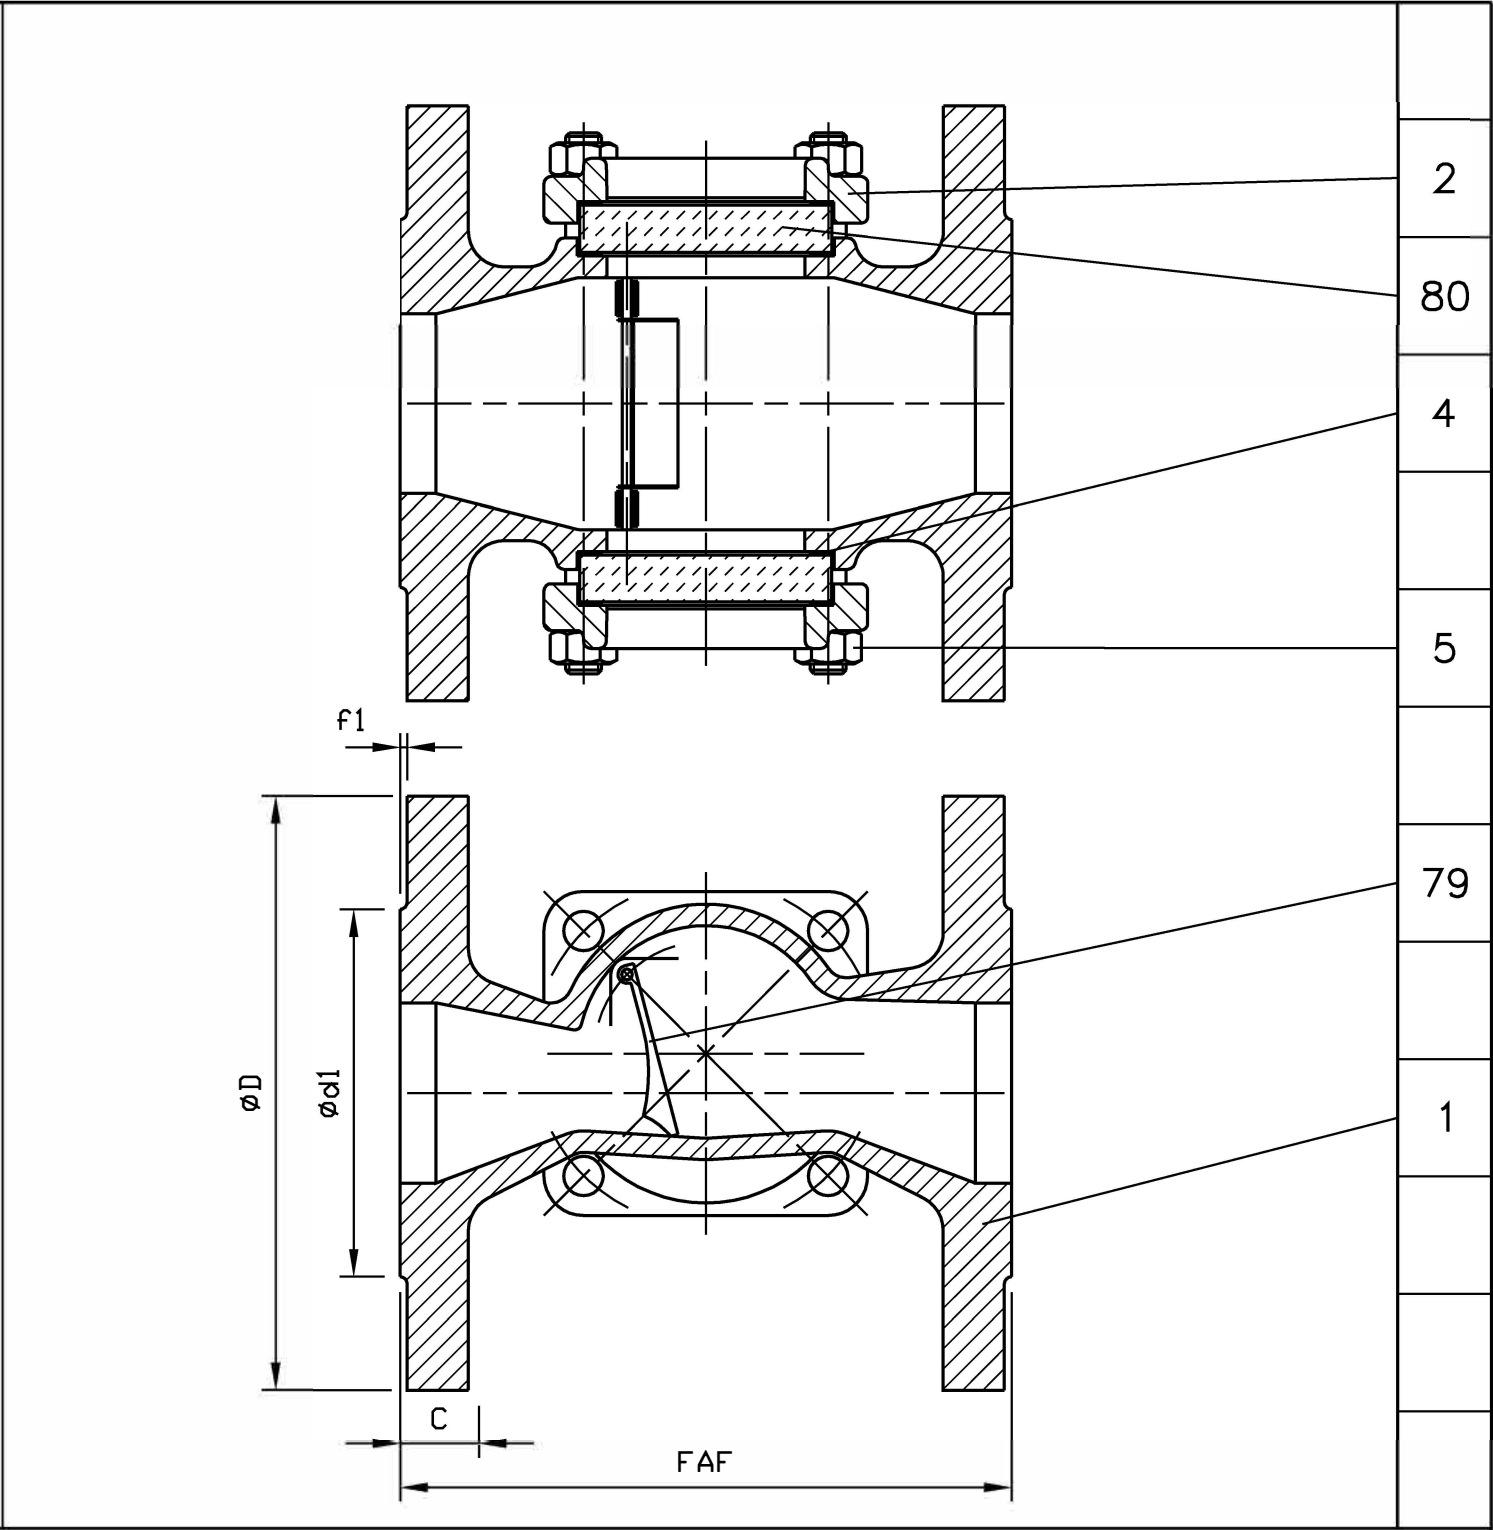

A	30.06.03	C. Longuet	A. Loirault	D. Dunoyer	Etablissement du plan/First issue	
Indice Index	Date Date	Rédigé Issued by	Vérifié Checked by	Approuvé Approved by	Objet de la modification Modification object	
Titre-Title	CONTROLEUR DE CIRCULATION "Sergocclair" FLOW INDICATOR				Figure - Figure 5869 07	Orifice - Orifice 20 à 50
	Toute reproduction est interdite, sans l'autorisation de SNRI				-	
 SNRI						