


6	Filtre Screen	Acier inox Z 2 CN18.10 Stainless steel AISI 304L
5	Siège / Portée d'étanchéité Seat / Tightness-seating	Acier inox Z8 CF17 Stainless steel AISI 430
4	Boulonnerie Bolting	Acier classe 10/9 Steel A193 Gr.B7/ A 194 Gr.2H
3	Joint Gasket	Graphite Graphite
2	Couvercle Cover	Acier A 480 CP-M Steel A 216 WCB
1	Corps Body	Acier A 480 CP-M Steel A 216 WCB
REP MARK	DESIGNATION DESIGNATION	MATIERE (AFNOR) MATERIAL (ASTM/AISI)

REFERENCES - REFERENCES

Les nuances ASTM/AISI ne figurent qu'à titre indicatif - *ASTM/AISI materials are not contractual*
 Construction - *Construction* : -
 Raccordement - *Connection* : Brides ISO PN25/40, type 21-B, NFE 29.203 (07/89)
 Classe de pression - *Pressure class* : ISO PN25/40
 Essais - *Testing* : NFE 29.311 (06/82)
 Courbe pression / TC - *Pressure / TC curve* : NFE 29.005 (91), ISO 7005-1 (04/92)

OPTIONS - OPTIONS

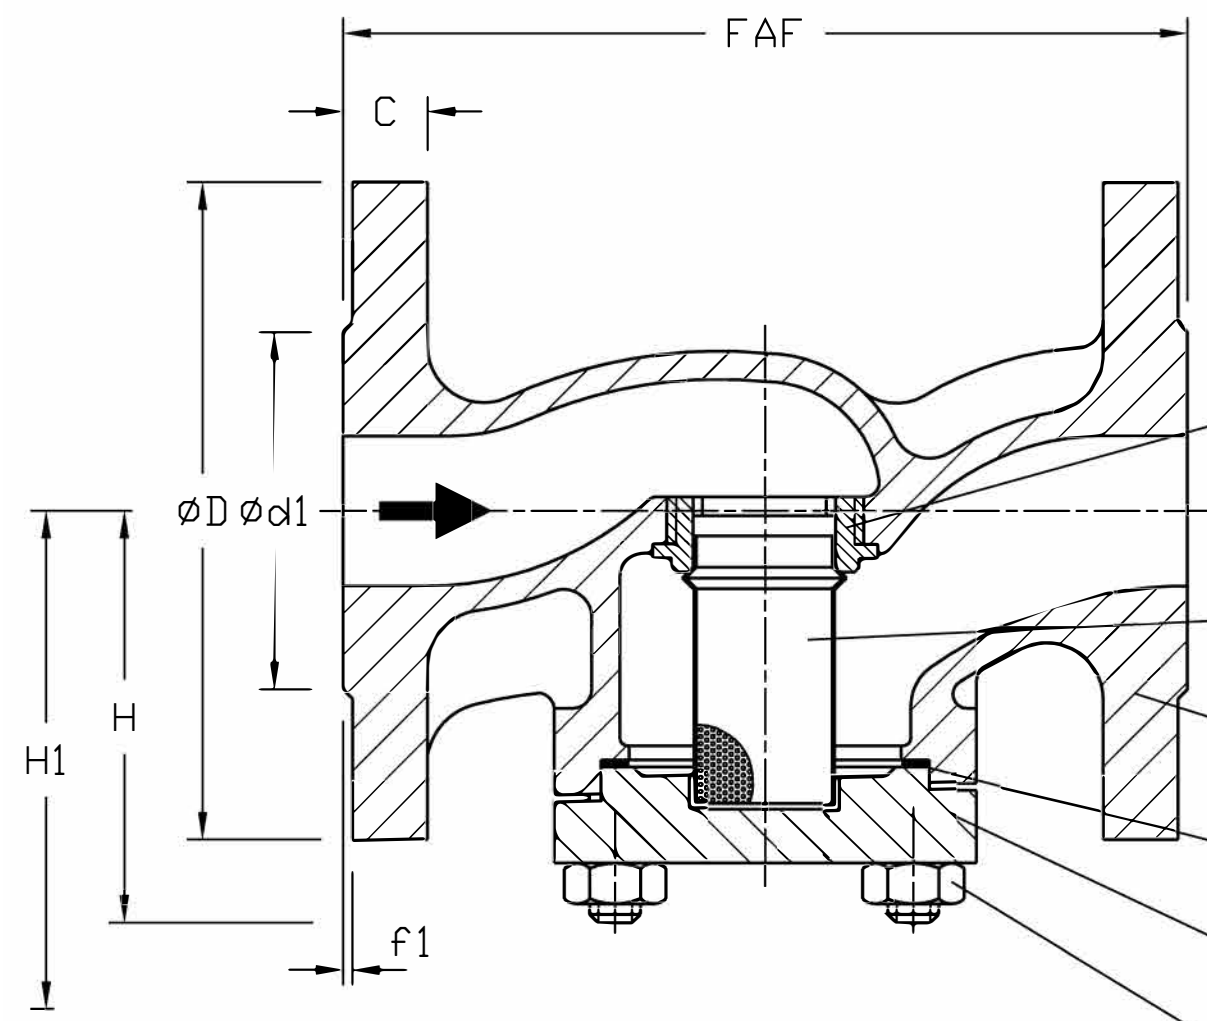

DN	15	20	25	32	40	50
Catégorie suivant DESP - <i>Type in accordance with PED : 97/23/CE</i>	art. 3.3	art. 3.3	art. 3.3	C2	C2	C2
FAF mm	130	150	160	180	200	230
ØD/C mm	95/16	105/18	115/18	140/18	150/18	165/20
Nbr/ØTrou/ØPerçage Nbr/ØHole/ØDrilling	4/14/65	4/14/75	4/14/85	4/18/100	4/18/110	4/18/125
Ød1/f1 mm	45/2	58/2	68/2	78/2	88/3	102/3
H mm	71	71	88	88	103	103
H1 (Démontage) (Dismantling) mm	99	99	122	122	133	133
Masse - <i>Weight</i> kg	3,2	3,5	5,5	6,8	8,7	10,6

A	30.07.03	C. Longuet	A. Lairault	-	Etablissement du plan/First issue
Indice Index	Date Date	Rédigé Issued by	Vérifié Checked by	Approuvé Approved by	Objet de la modification Modification object
Titre- Title	FILTRE A TAMIS "Purfix" STRAINER			Figure - <i>Figure</i>	Orifice - <i>Orifice</i>
				4894 07	15 à 50
Toute reproduction est interdite, sans l'autorisation de SNRI					