REP *MARK*	DESIGNATION *DESIGNATION*	MATIERE (AFNOR) *MATERIAL (ASTM/AISI)*	
14	Tubulure de sortie *Outlet nozzle*	Z 7 CND 17.12.02 *AISI 316*	
13	Joint *Gasket*	PTFE *PTFE*	
12	Bride de sortie *Output flange*	P265GH *Steel*	*
11	Bride tournante *Turn flange*	P265GH *Steel*	*
10	Chapeau *Bonnet*	S 300 Pb *A 29 Gr 12L14*	O *
9	Déflecteur *Adjusting ring*	Z 7 CND 17.11.02 *AISI 316*	
8	Ressort *Spring*	Z 10 CN 18.09 *AISI 302*	
7	Tige *Stem*	S 300 Pb *A 29 Gr 12L14*	O
6	Guide *Guide*	Z 10 CNF 18.09 *AISI 303*	
5	Clapet *Disc*	Z 6 CND 16.05.01 *A 564 Type 632*	
4	Porte clapet *disc holder*	Z 7 CND 17.11.02 *AISI 316*	
3	Cloche *Spring pipe*	Acier *A 350 LF2*	*
2	Douille *Seat bush*	Z 7 CND 17.11.02 *AISI 316*	
1	Corps *Body*	A 480 CP-M *A 216 Gr WCB*	*

REFERENCES – REFERENCES

Les nuances ASTM/AISI ne figurent qu'à titre indicatif – ASTM/AISI materials are not contractual

Classification – *Classification* NFE 29.411 (12/88) – L2 : sur phase liquide incompressible

Conception générale – Fonctionnement : NFE 29.411 (12/88)

Réglage sur banc suivant Spec. SNRI 6000-039 Rev.3 et J029 Rev.0

Raccordement – *Connection* : Entrée, Bride ISO PN20, DN15, Type B1, NFE 29.203 (07/89)
Sortie, Bride ISO PN20, DN20, Type B1, NFE 29.203 (07/89)

* Pièces protégées par peinture glycérophtalique O Pièces protégées par zinguage bichromatage

OPTIONS – *OPTIONS*

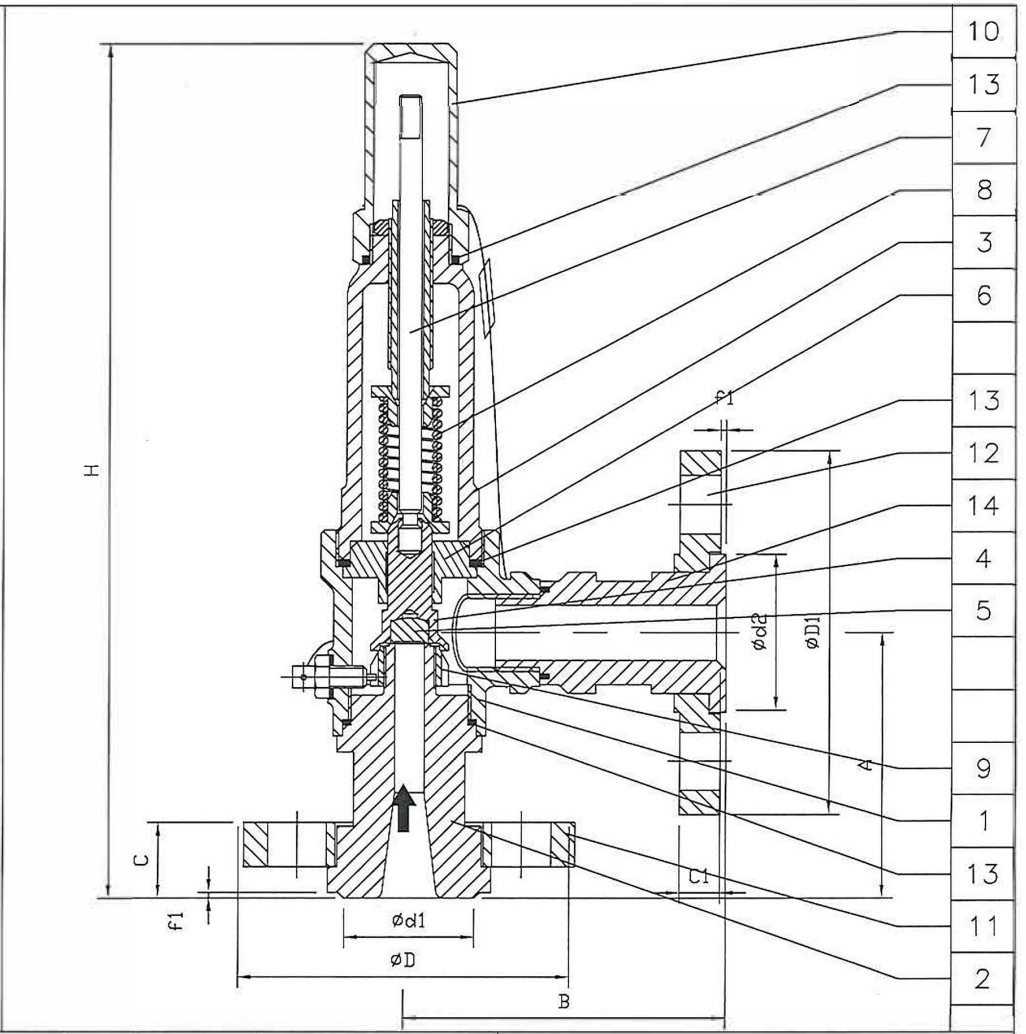

DN		15								
Catégorie suivant DESP – Type in accordance with PED		C4								
A	mm	72								
B	mm	85	BRIDE ENTREE DN15							
øD/C	mm	89/17								
Nbr/øTrou/øPerçoge *Nbr/øHole/øDrilling*	mm	4/15,8/60,3								
ød1/f1	mm	35/1								
øD1/C1	mm	99/14	BRIDE SORTIE DN20							
Nbr/øTrou/øPerçoge *Nbr/øHole/øDrilling*	mm	4/15,8/69,8								
ød2	mm	43								
H	mm	232								
Masse – *Weight*	kg	2,42								

Indice *Index*	Date *Date*	Rédigé *Issued by*	Vérifié *Checked by*	Approuvé *Approved by*	Objet de la modification *Modification object*
D	15/10/03	O Magnan	JL. Lafond		Mise à jour svt PED , ajout CAT.4
C	09/03/99	R. Proust	JL. Lafond		Mise à jour du plan suite montage série
B	06/01/99	R. Proust	JL. Lafond		Mise à jour du plan suivant instruction TOTAL
E	25/06/04	O Magnan	JL. Lafond		Standardisation de la gamme (bouchon +tige)

Titre-*Title*: SOUPAPE DE SURETE *"Bradley-Major" SAFETY VALVE*

Figure – *Figure*: 5050 | 59 | PN20

Orifice – *Orifice*: 15/20

Toute reproduction est interdite, sans l'autorisation de SNRI

Technor SNRI

ROBIVAL Robival