REP MARK	DESIGNATION DESIGNATION	MATIERE (AFNOR) MATERIAL (ASTM/AISI)
6	Filtre *Filter*	Laiton Cu Zn40 *Brass*
5	Tamis *Riddle*	Laiton Cu Zn40 *Brass*
4	Porte clapet *Disc holder*	Laiton Cu Zn40 *Brass*
3	Clapet *Disc*	NEOPRENE *NEOPRENE*
2	Douille *Nut*	Bronze Cu Sn5 Pb5 Zn5 *Bronze B145 Gr 4A*
1	Cloche *Cloche*	Fonte FGL 250 *Cast Iron A 126 Class B*

REFERENCES – *REFERENCES*

Les nuances ASTM/AISI ne figurent qu'à titre indicatif – *ASTM/AISI materials are not contractual*
Soupape réglée pour pression de 0,15 bar et dépression de 0,01 bar.
Valve adjusted to pressure 0,15 bar and to dépression 0,01 bar

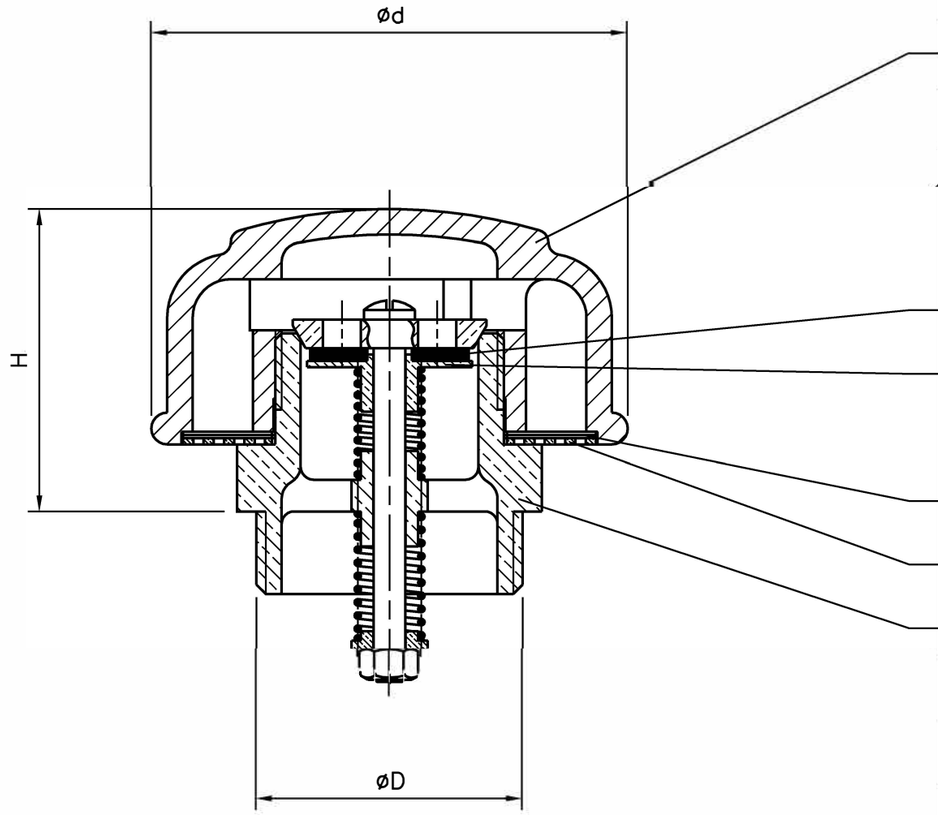

DN	32							
Catégorie suivant DESP – *Type in accordance with PED ;* 97/23/CE	C1							
øD mm	33x42							
ød mm	75							
H mm	50							
Masse – *Weight* kg	0,7							

Indice *Index*	Date *Date*	Rédigé *Issued by*	Vérifié *Checked by*	Approuvé *Approved by*	Objet de la modification *Modification object*
A	11.02.03	C. Longuet	A. Lairault	D.Dunoyer	Etablissement du plan

Titre – *Title*: SOUPAPE A PRESSION ET A DEPRESSION
"Citervalve"
PRESSURE–VACCUM VALVE

Figure – *Figure*: 5164 | 82

Orifice – *Orifice*: 33x42

Toute reproduction est interdite, sans l'autorisation de SNRI

–

Technor SNRI

ROBIVAL Robival