REP *MARK*	DESIGNATION *DESIGNATION*	MATIERE (AFNOR) *MATERIAL (ASTM/AISI)*
68	Flotteur *Float*	Acier inox Z3 CND18.08 *Stainless Steel AISI 316L*
67	Tige de flotteur *Float stem*	Acier inox Z6 CNDT17.12 *Stainless steel AISI 316 Ti*
66	Rotule *Knuckle*	Acier inox Z6 CNDT17.12 *Stainless steel AISI 316 Ti*
65	Deversoir *Overfall*	Acier inox Z6 CNDT17.12 *Stainless steel AISI 316 Ti*
3	Clapet *Disc*	PTFE *PTFE*
64	Porte clapet *Disc holder*	Acier inox Z6 CNDT17.12 *Stainless steel AISI 316 Ti*
1	Corps *Body*	Acier inox Z6 CNDT17.12 *Stainless steel AISI 316 Ti*

REFERENCES- *REFERENCES*

Les nuances ASTM/AISI ne figurent qu'à titre indicatif – *ASTM/AISI materials are not contractual*
Conditions de service maximum – *Maximum service conditions :* 6 Bars/80°C
Raccordement – *Connection :* Gaz suivant NFE 03.005 (12/81)

Courbe pression / T°C – *Pressure / T°C curve :* NFE 29.005 (91), ISO 7005-1 (04/92)

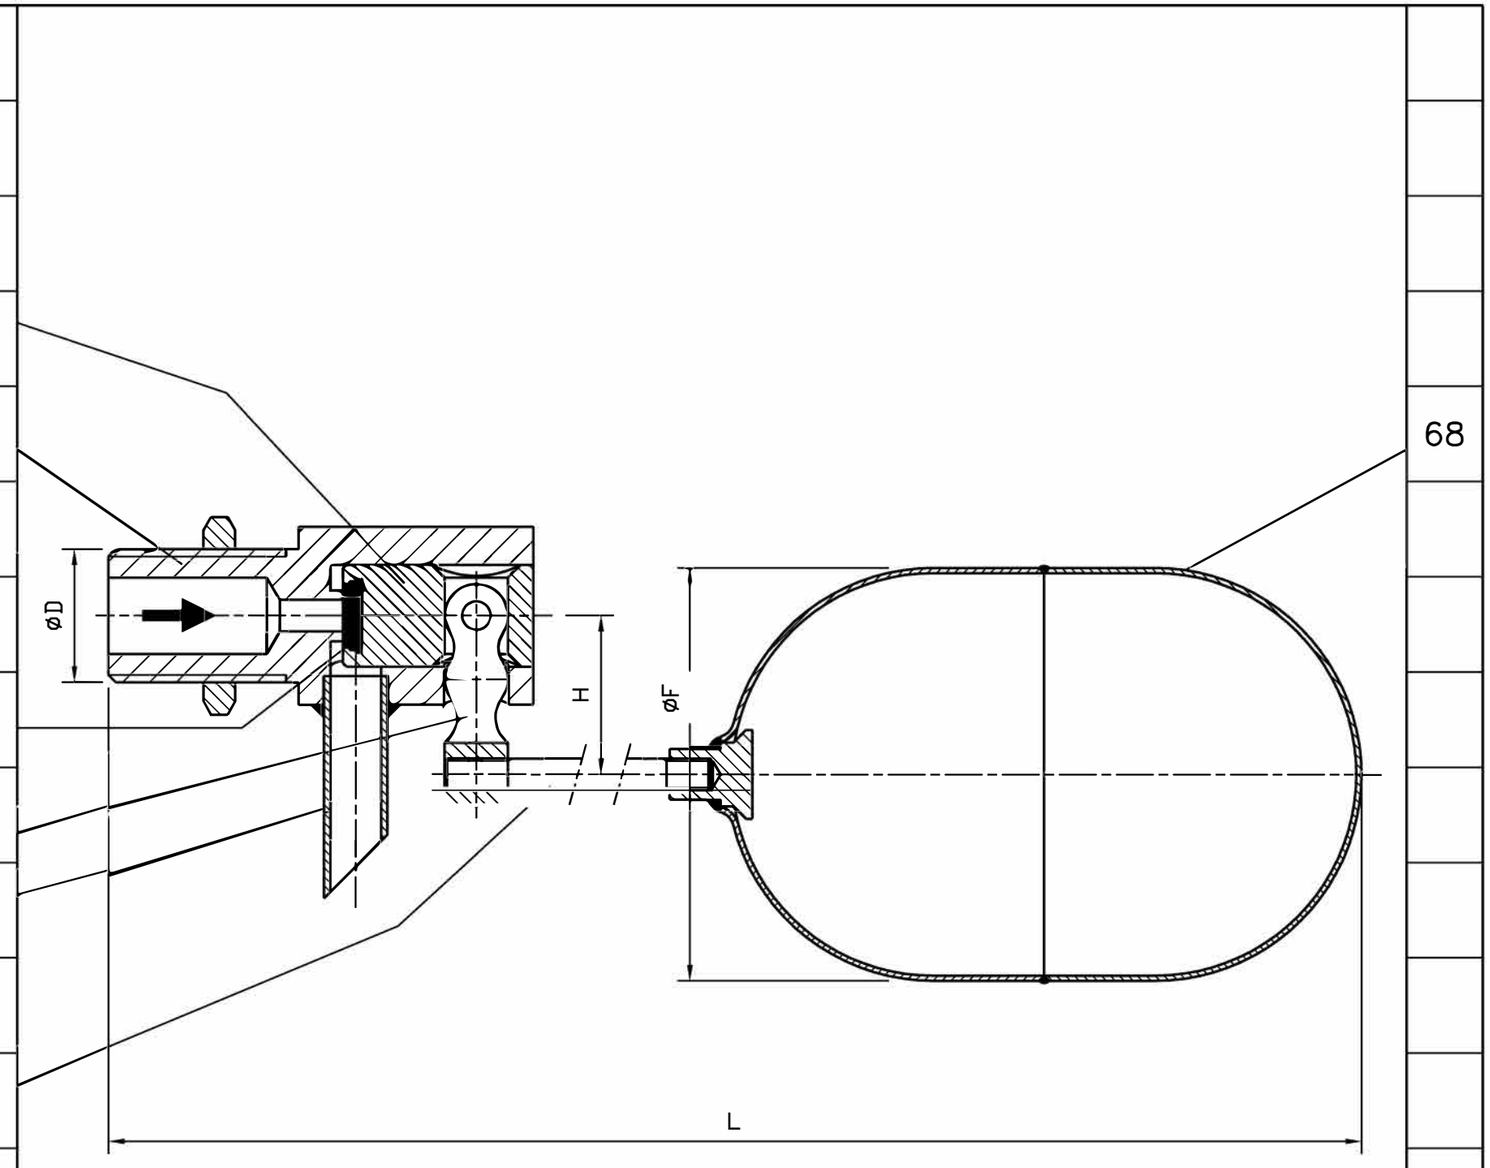

DN		15						
Catégorie suivant DESP – *Type in accordance with PED :* 97/23/CE		art.3.3						
L	mm	460						
øD	mm	15 x 21						
øF	mm	65						
H (Fermé/Ouvert) (closed/Open)	mm	25/115						
Masse – *Weight*	kg	0,45						

Indice *Index*	Date *Date*	Rédigé *Issued by*	Vérifié *Checked by*	Approuvé *Approved by*	Objet de la modification *Modification object*
A	05.09.02	C. Longuet	A.Lairault	D.Dunoyer	Etablissement du plan – First issue

Titre–*Title*: ROBINET A FLOTTEUR *"Alixo"* *FLOAT VALVE*

Figure – *Figure*: 3575 | 68

Orifice – *Orifice*: 15

Toute reproduction est interdite, sans l'autorisation de SNRI

–

Technor SNRI

GROUPE ROBIVAL Robival
ROBINETTERIE INDUSTRIELLE ET INSTRUMENTATION