REP *MARK*	DESIGNATION *DESIGNATION*	MATIERE (AFNOR) *MATERIAL (ASTM/AISI)*
11	Tige *Stem*	Acier inox Z10 CF17 *Stainless steel AISI 430*
4	Siège *Seat*	Acier inox Z20 C13 *Stainless steel AISI 420*
3	Clapet *Disc*	PTFE *PTFE*
2	Chapeau *Bonnet*	Acier XC38 *AISI 1038*
1	Corps *Body*	Fonte FGL 250 *Cast Iron A 126 Class B*

REFERENCES – *REFERENCES*

Les nuances ASTM/AISI ne figurent qu'à titre indicatif – *ASTM/AISI materials are not contractual*

Conditions de service maximum – *Maximum service conditions :* 12 Bars/80°C

Raccordement – *Connection :* Brides ISO PN16, type 21, NF-EN 1092-2 (09/97)

Courbe pression / T°C – *Pressure / T°C curve :* NFE 29.006 (07/83)

OPTIONS – *OPTIONS*

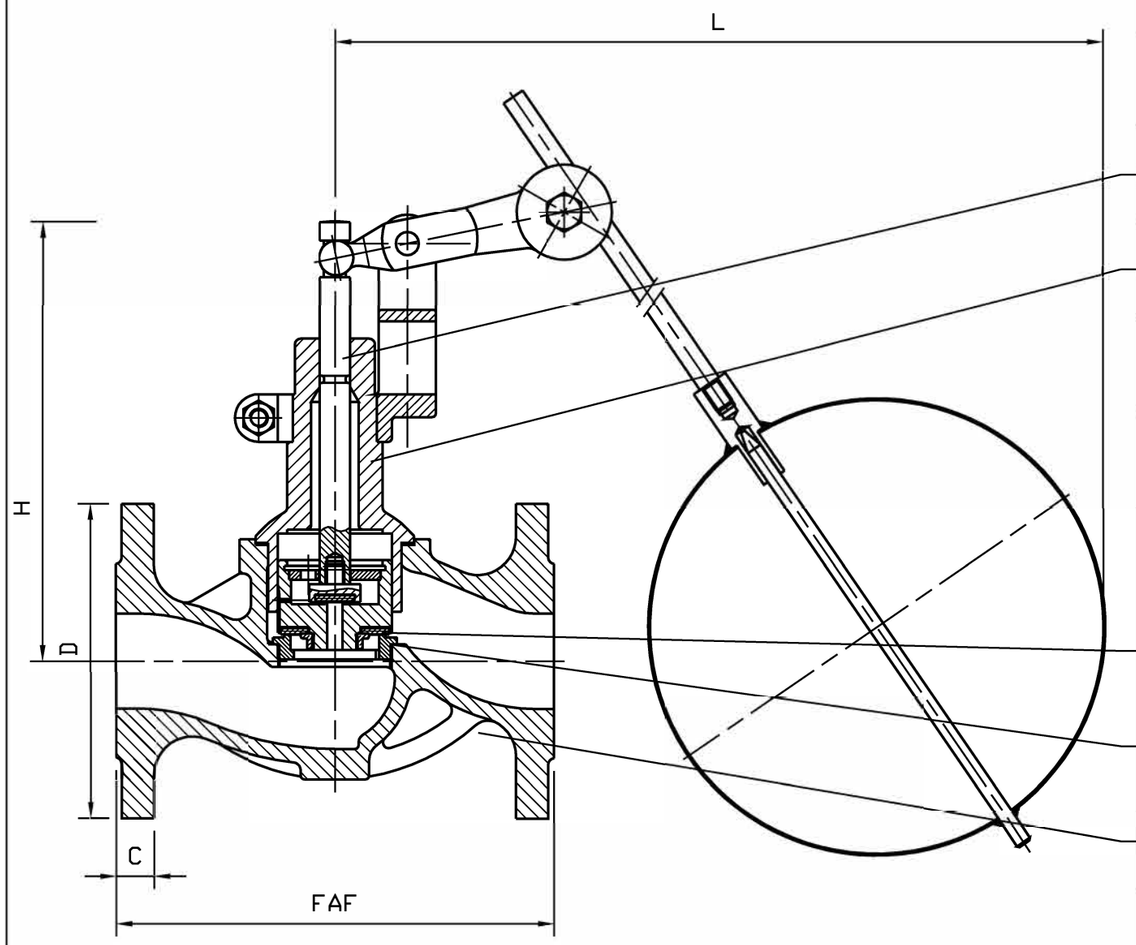

DN		20	25	32	40	50			
Catégorie suivant DESP – *Type in accordance with PED :* 97/23/CE		art.3.3	art.3.3	art.3.3	art.3.3	art.3.3			
FAF	mm	150	160	180	200	230			
D/C	mm	105/16	115/16	140/18	150/18	165/20			
Nbr/øTrou/øPercage *Nbr/øHole/øDrilling*	mm	4/14/75	4/14/85	4/19/100	4/19/110	4/19/125			
ød1/f1	mm	56/2	65/3	76/3	84/3	99/3			
H	mm	154	161	197	206	267			
L	mm	450	500	570	640	690			
Masse – *Weight*	kg	4,4	5,1	7,9	10,8	16			

Indice *Index*	Date *Date*	Rédigé *Issued by*	Vérifié *Checked by*	Approuvé *Approved by*	Objet de la modification *Modification object*
B	14.01.03	C. Longuet	A. Lairault	D. Dunoyer	Mise à jour / Up to date
A	26.09.02	C. Longuet	A.Lairault	D.Dunoyer	Etablissement du plan – First issue

Titre–*Title*: ROBINET A FLOTTEUR *"BRISTOL" FLOAT VALVE*

Figure – *Figure*: 3597 58

Orifice – *Orifice*: 20 à 50

Toute reproduction est interdite, sans l'autorisation de SNRI

–

Technor SNRI

GROUPE ROBIVAL Robival
ROBINETTERIE INDUSTRIELLE ET INSTRUMENTATION