REP MARK	DESIGNATION DESIGNATION	MATIERE (AFNOR) MATERIAL (ASTM/AISI)
50	Volant *Handwheel*	Alpax *Alpax*
22	Fouloir *Gland*	Laiton Cu Zn40 *Brass*
11	Tige *Stem*	Acier inox Z20 C13 *Stainless steel AISI 420*
21	Garniture d'étanchéité *Packing*	PTFE *PTFE*
4	Siège / Portée d'étanchéité *Seat / Tightness-seating*	Acier inox Z10 CNF18-09 *Stainless steel AISI 303*
1	Corps *Body*	Laiton Cu Zn39Pb2 *Brass B124 Gr 377*

REFERENCES – *REFERENCES*

Les nuances ASTM/AISI ne figurent qu'à titre indicatif – *ASTM/AISI materials are not contractual*
Construction – *Construction :* –
Raccordement – *Connection :* Manchons taraudés gaz suivant NFE 03.005 (12/81)
Limites d'emploi – *Limit use :* 100 bars/110°c – 20 bars/180°C
Essais – *Testing :* NFE 29.311 (06/82), taux d'étanchéité 2
Courbe pression / T°C – *Pressure / T°C curve :* NFE 29.005 (91), ISO 7005-1 (04/92)

OPTIONS – *OPTIONS*

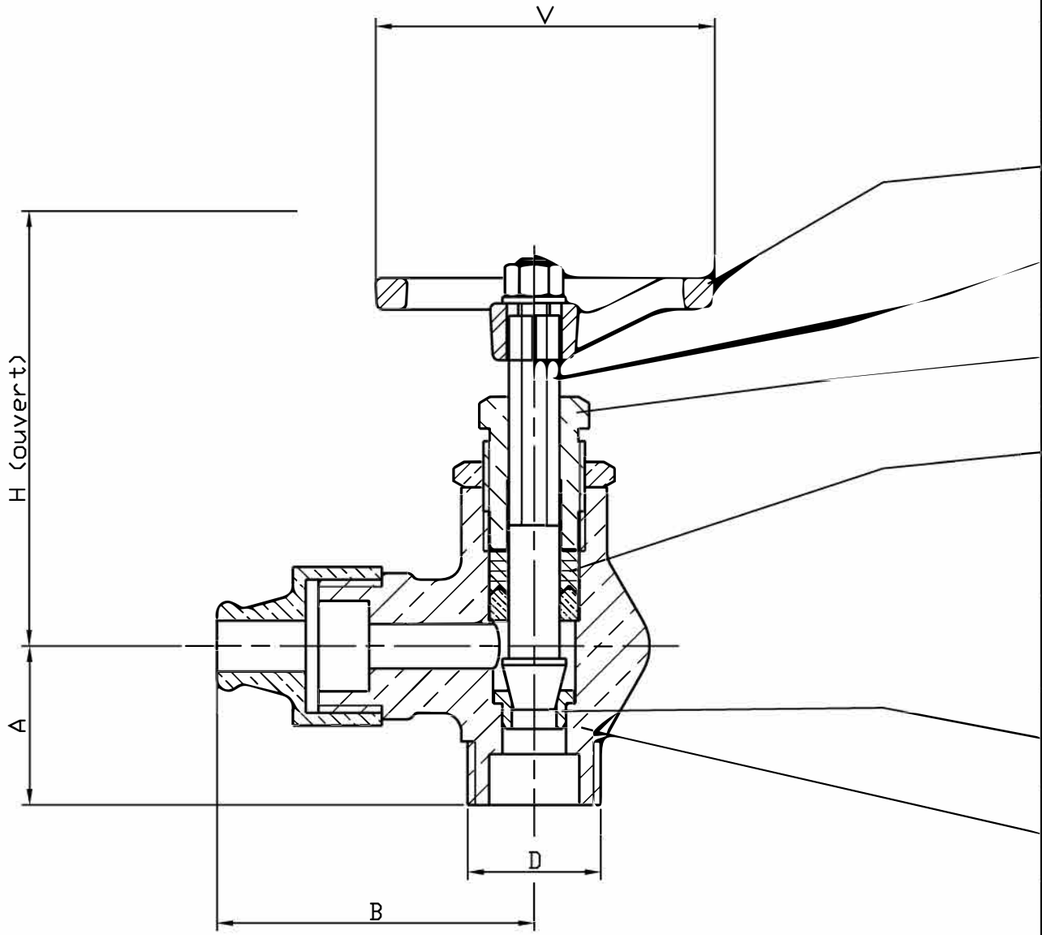

50
11
22
21
4
1

DN	15							
Catégorie suivant DESP – *Type in accordance with PED :* 97/23/CE	art. 3.3							
D mm	15x21							
A mm	25							
B mm	49							
V mm	50							
H (Ouvert) *(Opened)* mm	66							
Masse – *Weight* kg	0,300							

Indice *Index*	Date *Date*	Rédigé *Issued by*	Vérifié *Checked by*	Approuvé *Approved by*	Objet de la modification *Modification object*
A	25.07.02	C. Longuet	A. Lairault	D. Dunoyer	Etablissement du plan

Titre-*Title*: ROBINET A POINTEAU *"Uniroc"* NEEDLE VALVE

Figure – *Figure*: 3224 59

Orifice – *Orifice*: 15

Toute reproduction est interdite, sans l'autorisation de SNRI

–

Technor SNRI

GROUPE ROBIVAL Robival
ROBINETTERIE INDUSTRIELLE ET INSTRUMENTATION