REP *MARK*	DESIGNATION *DESIGNATION*	MATIERE (AFNOR) *MATERIAL (ASTM/AISI)*
50	Volant *Handwheel*	Alpax *Alpax*
22	Fouloir *Gland*	Acier inox Z10 CNF18-09 *Stainless steel AISI 303*
11	Tige *Stem*	Acier inox Z6 CND16.05.01 *Stainless steel A564 Type 632*
21	Garniture d'étanchéité *Packing*	PTFE *PTFE*
1	Corps *Body*	Acier inox Z 2 CND 17 12 *Stainless steel AISI 316 L*

REFERENCES – *REFERENCES*

Les nuances ASTM/AISI ne figurent qu'à titre indicatif – *ASTM/AISI materials are not contractual*
Construction – *Construction :* –
Raccordement – *Connection :* Manchons taraudés gaz suivant NFE 03.005 (12/81)
Limites d'emploi – *Limit use :* 160 bars/110°c – 100 bars/180°C
Essais – *Testing :* NFE 29.311 (06/82), taux d'étanchéité 2
Courbe pression / T°C – *Pressure / T°C curve :* NFE 29.005 (91), ISO 7005-1 (04/92)

OPTIONS – *OPTIONS*

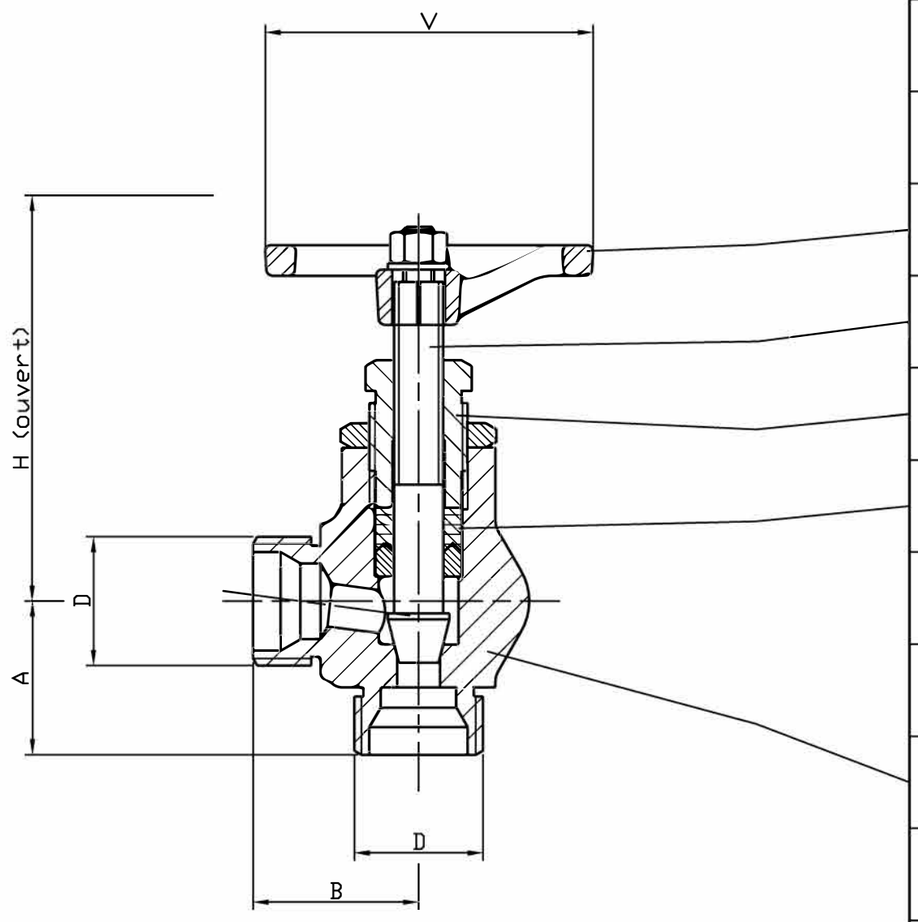

DN	8	10	15					
Catégorie suivant DESP – *Type in accordance with PED :* 97/23/CE	art. 3.3	art. 3.3	art. 3.3					
D mm	8x13	12x17	15x21					
A mm	25	25	25					
B mm	25	25	27					
V mm	50	50	50					
H (Ouvert) *(Opened)* mm	63	63	76					
Masse – *Weight* kg	0,240	0,360	0,570					

Indice *Index*	Date *Date*	Rédigé *Issued by*	Vérifié *Checked by*	Approuvé *Approved by*	Objet de la modification *Modification object*
B	02.05.03	C. Longuet	A. Lairault	D. Dunoyer	Mise à jour / Up to date
A	01.08.02	C. Longuet	A. Lairault	D. Dunoyer	Etablissement du plan

Titre – *Title*

ROBINET A POINTEAU
"Uniroc"
NEEDLE VALVE

Figure – *Figure* 3231 | 57 |

Orifice – *Orifice* 8 à 15

Toute reproduction est interdite, sans l'autorisation de SNRI

–

Technor SNRI

GROUPE ROBIVAL Robival
ROBINETTERIE INDUSTRIELLE ET INSTRUMENTATION