


50	Volant <i>Handwheel</i>	Alpax <i>Alpax</i>
23	Boulonnerie du fouloir <i>Gland bolting</i>	Acier classe 10/9 <i>Steel A193 Gr.B7/A194 Gr.2H</i>
11	Tige <i>Stem</i>	Acier inox Z20 C13 <i>Stainless steel AISI 420</i>
3	Obturateur/Portage <i>Disc/Disc face</i>	Acier inox Z8 CF17/PTFE <i>Stainless steel AISI 430/PTFE</i>
21	Garniture d'étanchéité <i>Packing</i>	Graphite <i>Graphite</i>
6	Boulonnerie corps/chapeau <i>Body/bonnet bolting</i>	Acier classe 10/9 <i>Steel A193 Gr.B7/A194 Gr.2H</i>
7	Joint corps/chapeau <i>Body/bonnet gasket</i>	Graphite <i>Graphite</i>
2	Chapeau <i>Bonnet</i>	Bronze Cu Zn39 Pb2 <i>Bronze B124 Gr 77</i>
1	Corps <i>Body</i>	Bronze Cu Sn5 Pb5 Zn5 <i>Bronze B145 Gr 4A</i>

REP MARK	DESIGNATION DESIGNATION	MATIERE (AFNOR) MATERIAL (ASTM/AISI)
-------------	----------------------------	---

REFERENCES - REFERENCES

Les nuances ASTM/AISI ne figurent qu'à titre indicatif - *ASTM/AISI materials are not contractual*
 Construction - *Construction* : -
 Raccordement - *Connection* : Manchons taroudés gaz suivant NFE 03.005 (12/81)
 Limites d'emploi - *Limit use* : 30 bars/100°C - 20 bars/180°C
 Essais - *Testing* : NFE 29.311 (06/82), taux d'étanchéité 3
 Plage admissible T°C - *Admissible range T°C* : -10°C +260°C

OPTIONS - OPTIONS

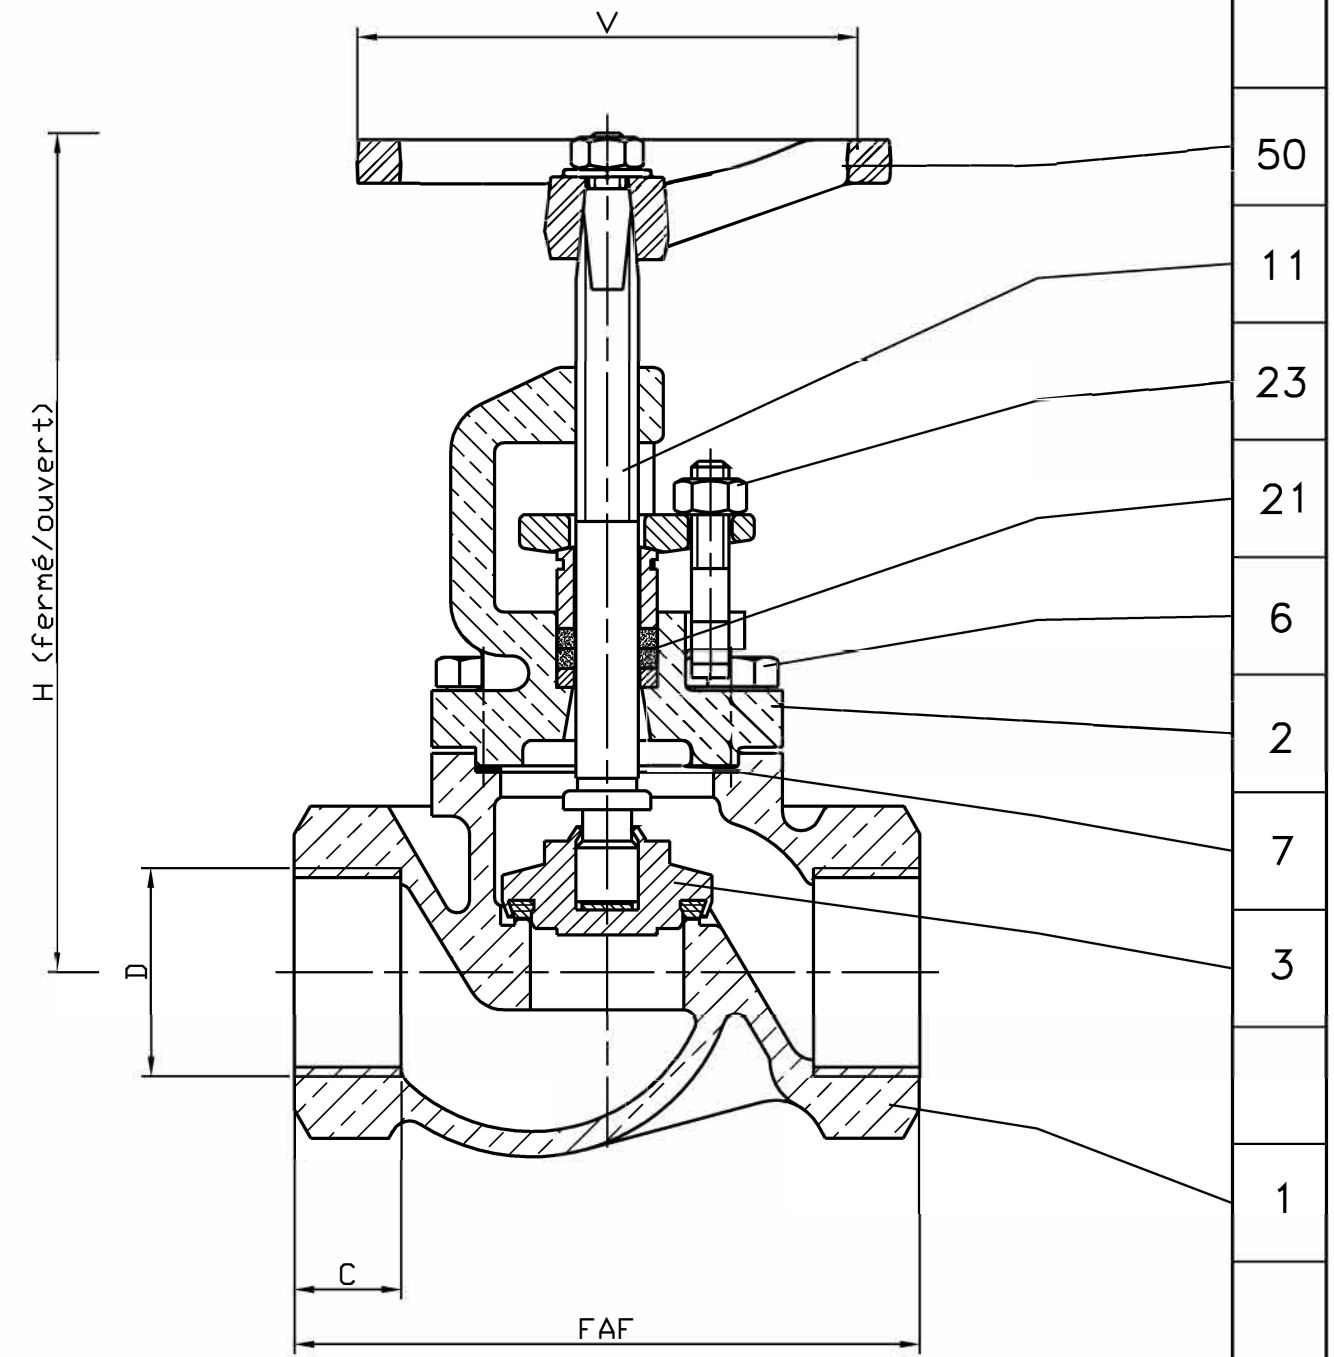

DN	15	20	25	32	40	50		
Catégorie suivant DESP - <i>Type in accordance with PED : 97/23/CE</i>	art. 3.3	art. 3.3	art. 3.3	art. 3.3	art. 3.3	C1		
FAF mm	70	85	100	120	135	170		
D mm	15x21	20x27	26x34	33x42	40x49	50x60		
C mm	13	15	17	19	20	22		
V mm	63	80	80	100	100	125		
H (Ouvert) (Opened) mm	122	143	146	175	178	210		
Masse - <i>Weight</i> kg	0,9	1,3	1,5	2,8	3,6	5,6		

B	15.04.03	C. Longuet	A. Lairault	D. Dunoyer	Mise à jour du plan suivant DESP 97/23/CE
A	11.04.02	C. Longuet	A. Lairault	D. Dunoyer	Etablissement du plan
Indice Index	Date Date	Rédigé Issued by	Vérifié Checked by	Approuvé Approved by	Objet de la modification Modification object

Titre - <i>Title</i>	ROBINET A SOUPAPE "Sergostop" GLOBE VALVE			Figure - <i>Figure</i>	Orifice - <i>Orifice</i>
				3154 08	15 à 50

Toute reproduction est interdite, sans l'autorisation de SNRI -

