REP MARK	DESIGNATION DESIGNATION	MATIERE (AFNOR) MATERIAL (ASTM/AISI)
50	Volant *Handwheel*	Fonte FGS 400/15 *Cast iron A 536 Gr 60-40-18*
23	Boulonnerie du fouloir *Gland bolting*	Acier Classe 10/9 *Steel A 193 Gr B7 / A 194 Gr 2H*
21	Garniture *Packing*	Graphite *Graphite*
11	Tige *Stem*	Acier inox Z 20 C13 *Stainless steel AISI 420*
7	Joint corps/chapeau *Body/bonnet gasket*	Graphite *Graphite*
6	Boulonnerie corps/chapeau *Body/bonnet bolting*	Acier classe 10/9 *Steel A 193 Gr B7 / A 194 Gr 2H*
4	Siège / Portée d'étanchéité *Seat / Tightness-seating*	Acier A 480 CP-M /13 % Cr *Steel A 216 Gr WCB / 13 % Cr*
3	Obturateur / Portée d'étanchéité *Disc / Tightness-seating*	Acier AF 42.2 / 13 % Cr *Steel P 265GH / 13 % Cr*
2	Chapeau *Bonnet*	Acier A 42 CP *Steel A 515 Gr 60*
1	Corps *Body*	Acier A 480 CP-M *Steel A 216 Gr WCB*

REFERENCES – *REFERENCES*

Les nuances ASTM/AISI ne figurent qu'à titre indicatif – *ASTM/AISI materials are not contractual*
Construction – *Construction :* NFE 29.350 (06/87)
Raccordement – *Connection :* Brides ISO PN25, type 21-B, NFE 29.203 (07/89)
Classe de pression – *Pressure class :* ISO PN25
Essais – *Testing :* NFE 29.311 (06/82), taux d'étanchéité 2
Courbe pression / T°C – *Pressure / T°C curve :* NFE 29.005 (91), ISO 7005-1 (04/92)

OPTIONS – *OPTIONS*

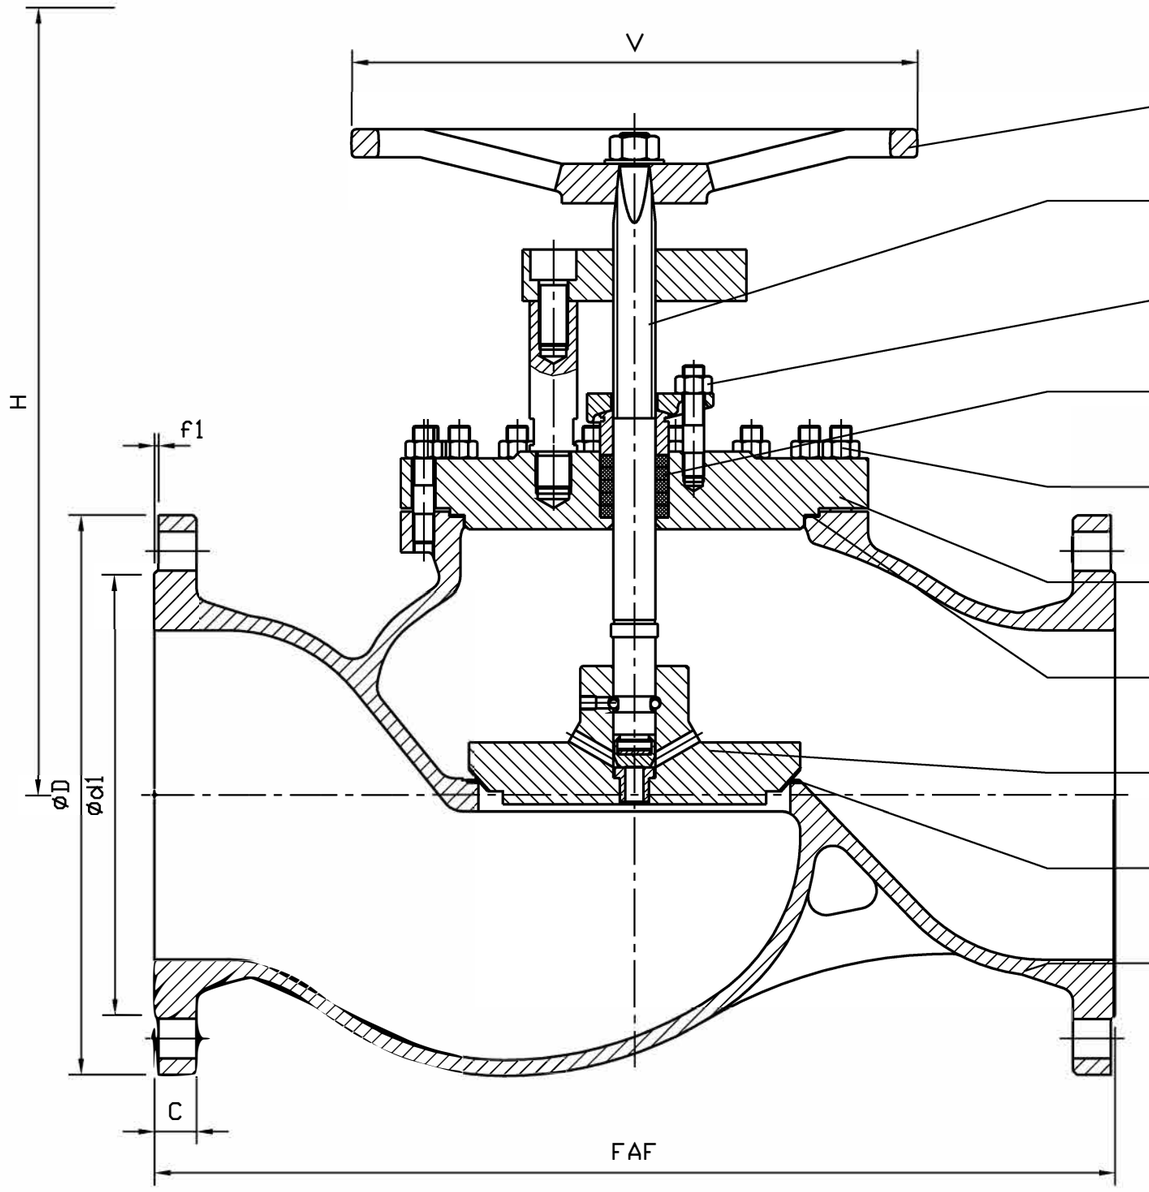

50
11
23
21
6
2
7
3
4
1

DN		250	300						
Catégorie suivant DESP – *Type in accordance with PED :* 97/23/CE		C3	C3						
FAF	mm	730	850						
øD / C	mm	425/32	485/34						
Nbr. øTrou. øPercage *Nbr. øHole. øDrilling*	mm	12/30/370	16/30/430						
ød1 / f1	mm	335/3	378/4						
V	mm	500	500						
H (Ouvert) *(Opened)*	mm	577	695						
KV		1210	–						
Masse – *Weight*	kg	218	346						

Indice *Index*	Date *Date*	Rédigé *Issued by*	Vérifié *Checked by*	Approuvé *Approved by*	Objet de la modification *Modification object*
B	29.04.02	C. Longuet	A. Lairault	D. Dunoyer	Etablissement du plan
A	5/12/00	C.GIRE			First issue

Titre – *Title*: ROBINET A SOUPAPE "Sergostop" ISO PN40 GLOBE VALVE

Figure – *Figure*: 3192 | 07

Orifice – *Orifice*: 250à300

Toute reproduction est interdite, sans l'autorisation de SNRI

–

Technor SNRI

GROUPE ROBIVAL Robival
ROBINETTERIE INDUSTRIELLE ET INSTRUMENTATION