

50	Volant DN80 Handwheel ≥ DN80	Fonte FGS 400/15 Cast iron A 536 Gr 60-40-18
50	Volant DN65 Handwheel DN65	Alpax Alpax
23	Boulonnerie du fouloir Gland bolting	Acier classe 10/9 Steel A 193 Gr B7 / A 194 Gr 2H
11	Tige Stem	Acier Inox Z 20 C 13 Stainless Steel AISI 420
3	Obturateur/Portage Disc/Disc face	Acier XC 18S / 13% Cr Steel A105 / 13% Cr
4	Siege/Portage Seat/Seating face	Acier A 480 CP-M / 13% Cr Acier A 216 WCB / 13% Cr
21	Garniture d'étanchéité Packing	Graphite Graphite
6	Boulonnerie corps/chapeau Body/bonnet bolting	Acier Classe 10/9 Steel A 193 Gr B7 / A 194 Gr 2H
7	Joint corps/chapeau Body/bonnet gasket	Graphite Graphite
2	Chapeau Bonnet	Acier A 480 CP-M Steel A 216 WCB
1	Corps Body	Acier A 480 CP-M Steel A 216 WCB

REP MARK	DESIGNATION DESIGNATION	MATIERE (AFNOR) MATERIAL (ASTM/AISI)
-------------	----------------------------	---

REFERENCES- REFERENCES

Les nuances ASTM/AISI ne figurent qu'à titre indicatif - ASTM/AISI materials are not contractual

Construction - Construction : NFE 29350 (Juin 87)


Raccordement - Connection : Brides, ISO PN25/40, type 21-B, NFE 29.203 (07/89)

Classe de pression - Pressure class : ISO PN25/40

Essais - Testing : NFE 29.311 (06/82), taux d'étanchéité 2

Courbe pression / TC - Pressure / TC curve : NFE 29.005 (91), ISO 7005-1 (04/92)

OPTIONS - OPTIONS

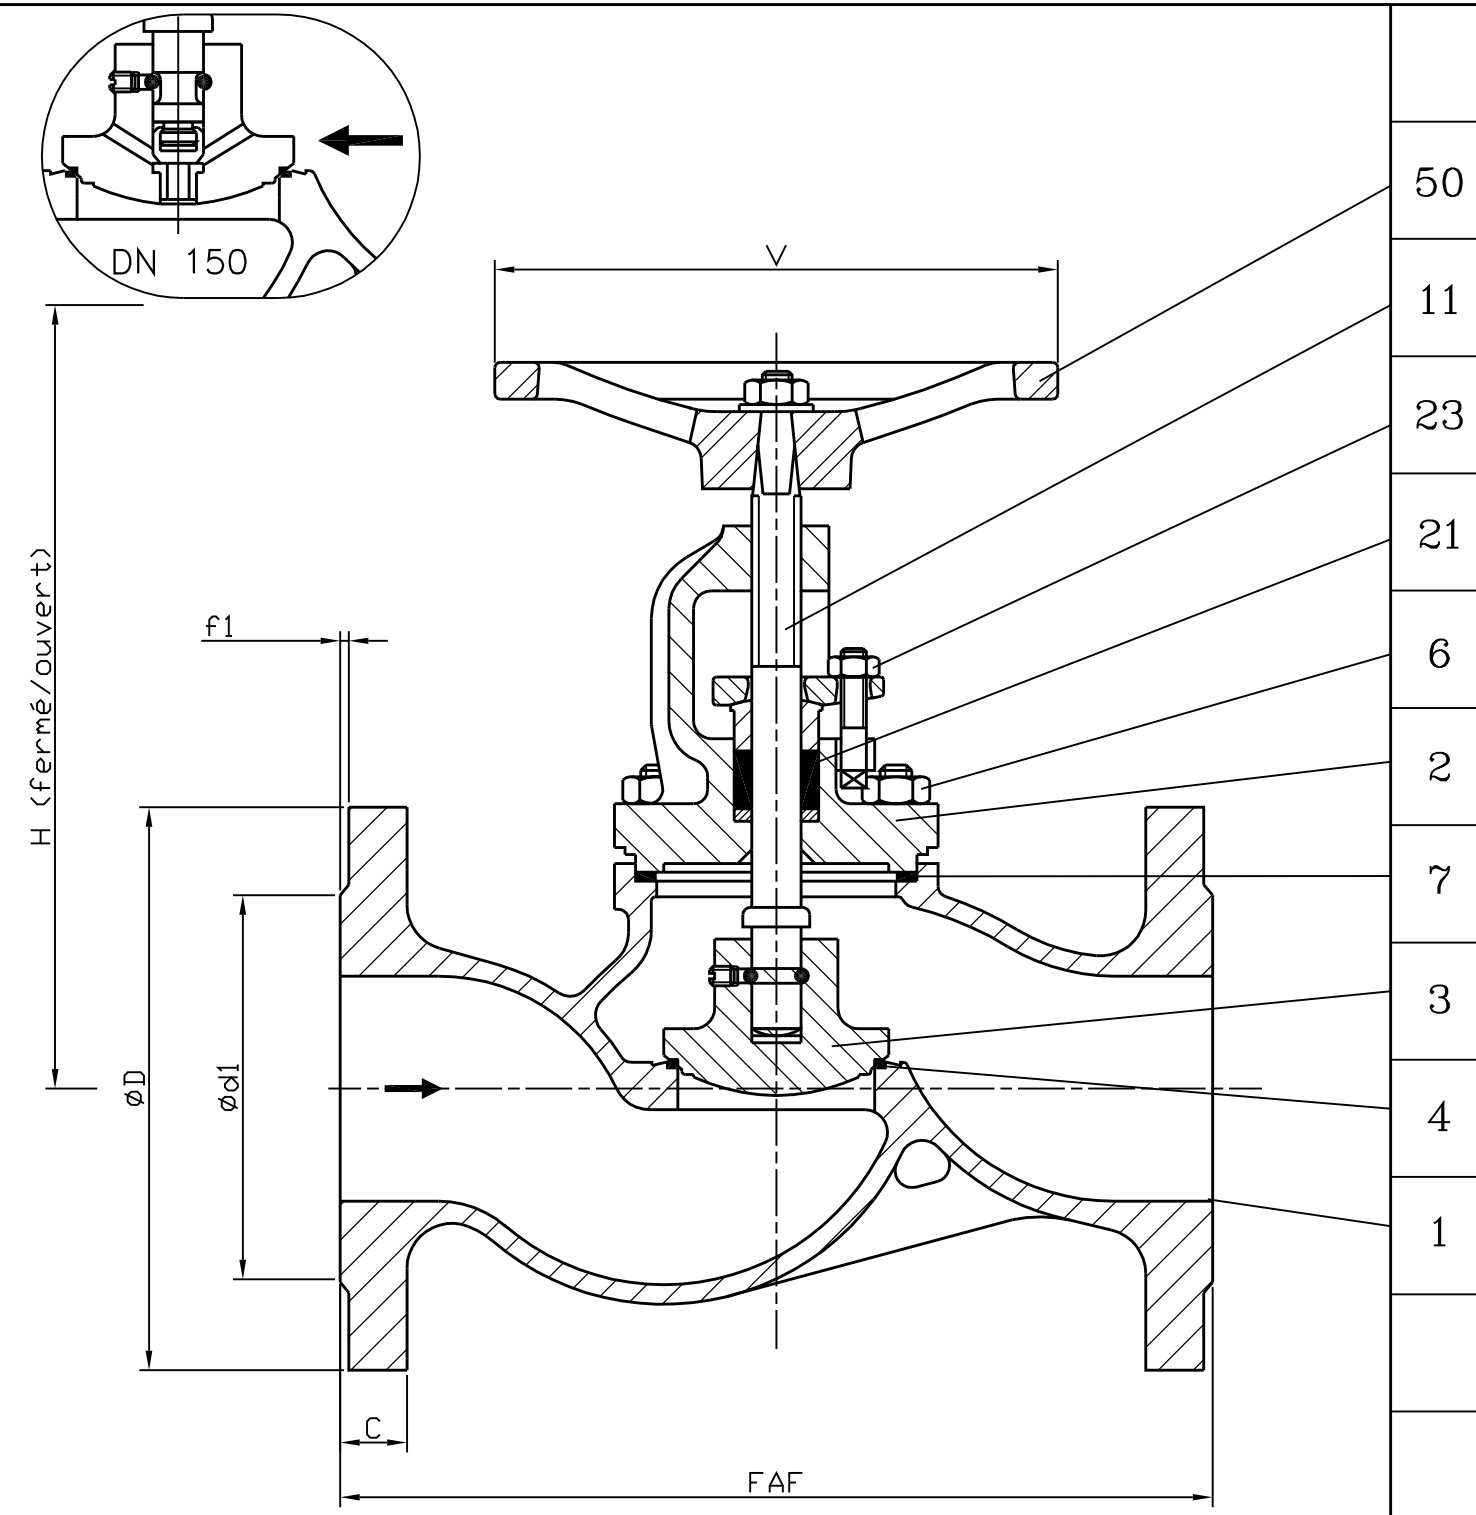

DN	65	80	100	125	150
Catégorie suivant DESP - Type in accordance with PED : 97/23/CE	C2	C2	C2	C3	C3
FAF mm	290	310	350	400	480
øD / C mm	185/22	200/24	235/24	270/26	300/28
Nbr. øTrou. øPerçage Nbr. øHole. øDrilling mm	8/18/145	8/18/160	8/22/190	8/26/220	8/26/250
ød1 / f1 mm	122/3	138/3	162/3	188/3	218/3
V mm	160	200	250	315	400
H (Ouvert) (Opened) mm	230	272	308	347	420
KV	80	120	180	285	420
Masse - Weight kg	15	24	34	54	79

C	02.06.04	C. Longuet	A. Lairault	D. Dunoyer	Mise à jour/Up to date
B	10.01.02	C. Longuet	A. Lairault	D. Dunoyer	Mise à jour du plan suivant DESP 97/23/CE
A	5/12/00	C.GIRE			First issue
Indice Index	Date Date	Rédigé Issued by	Vérfié Checked by	Approuvé Approved by	Objet de la modification Modification object

Titre-Title

**ROBINET A SOUPAPE**  
"Sergostop" ISO PN25/40  
**GLOBE VALVE**

Figure - Figure: 3192 | 07 |

Orifice - Orifice: 65 à 150

Toute reproduction est interdite, sans l'autorisation de SNP

**SNRI** Technor

**Robival** GROUPE ROBINETTERIE INDUSTRIELLE ET INSTRUMENTATION