


50	Volant Handwheel	Fonte FGS 400/15 Cast iron A 536 Gr 60-40-18
23	Boulonnerie du fouloir Gland bolting	Acier classe 10/9 Steel A193 Gr.B7/A194 Gr.2H
21	Garniture Packing	Graphite Graphite
12	Ecrou de tige Stem nut	Fonte FGS Ni22 Cast iron A 439 Gr D-2C
11	Tige Stem	Acier inox Z 20 C13 Stainless steel AISI 420
7	Joint corps/chapeau Body/bonnet gasket	Graphite Graphite
6	Boulonnerie corps/chapeau Body/bonnet bolting	Acier classe 10/9 Steel A193 Gr.B7/A194 Gr.2H
4	Siège / Portée d'étanchéité Seat / Tightness-seating	Acier TU 52-b / Stellite Gr 6 Steel A 106 Gr B / Stellite Gr 6
3	Obturateur / Portée d'étanchéité Disc / Tightness-seating	Acier A 42 CP / Stellite Gr 6 Steel A 515 Gr 60 / Stellite Gr 6
2	Chapeau Bonnet	Acier A 480 CP-M Steel A 216 Gr WCB
1	Corps Body	Acier A 480 CP-M Steel A 216 Gr WCB
REP MARK	DESIGNATION DESIGNATION	MATIERE (AFNOR) MATERIAL (ASTM/AISI)

REFERENCES - REFERENCES

Les nuances ASTM/AISI ne figurent qu'à titre indicatif - ASTM/AISI materials are not contractual
 Construction - Construction : NFE 29.327 (02/85)
 Raccordement - Connection : Brides, ISO PN25, type 21-B, NFE 29.203 (07/89)
 Classe de pression - Pressure class : ISO PN25
 Essais - Testing : NFE 29.311 (06/82), taux d'étanchéité 2
 Courbe pression / TC - Pressure / TC curve : NFE 29.005 (91), ISO 7005-1 (04/92)

OPTIONS - OPTIONS

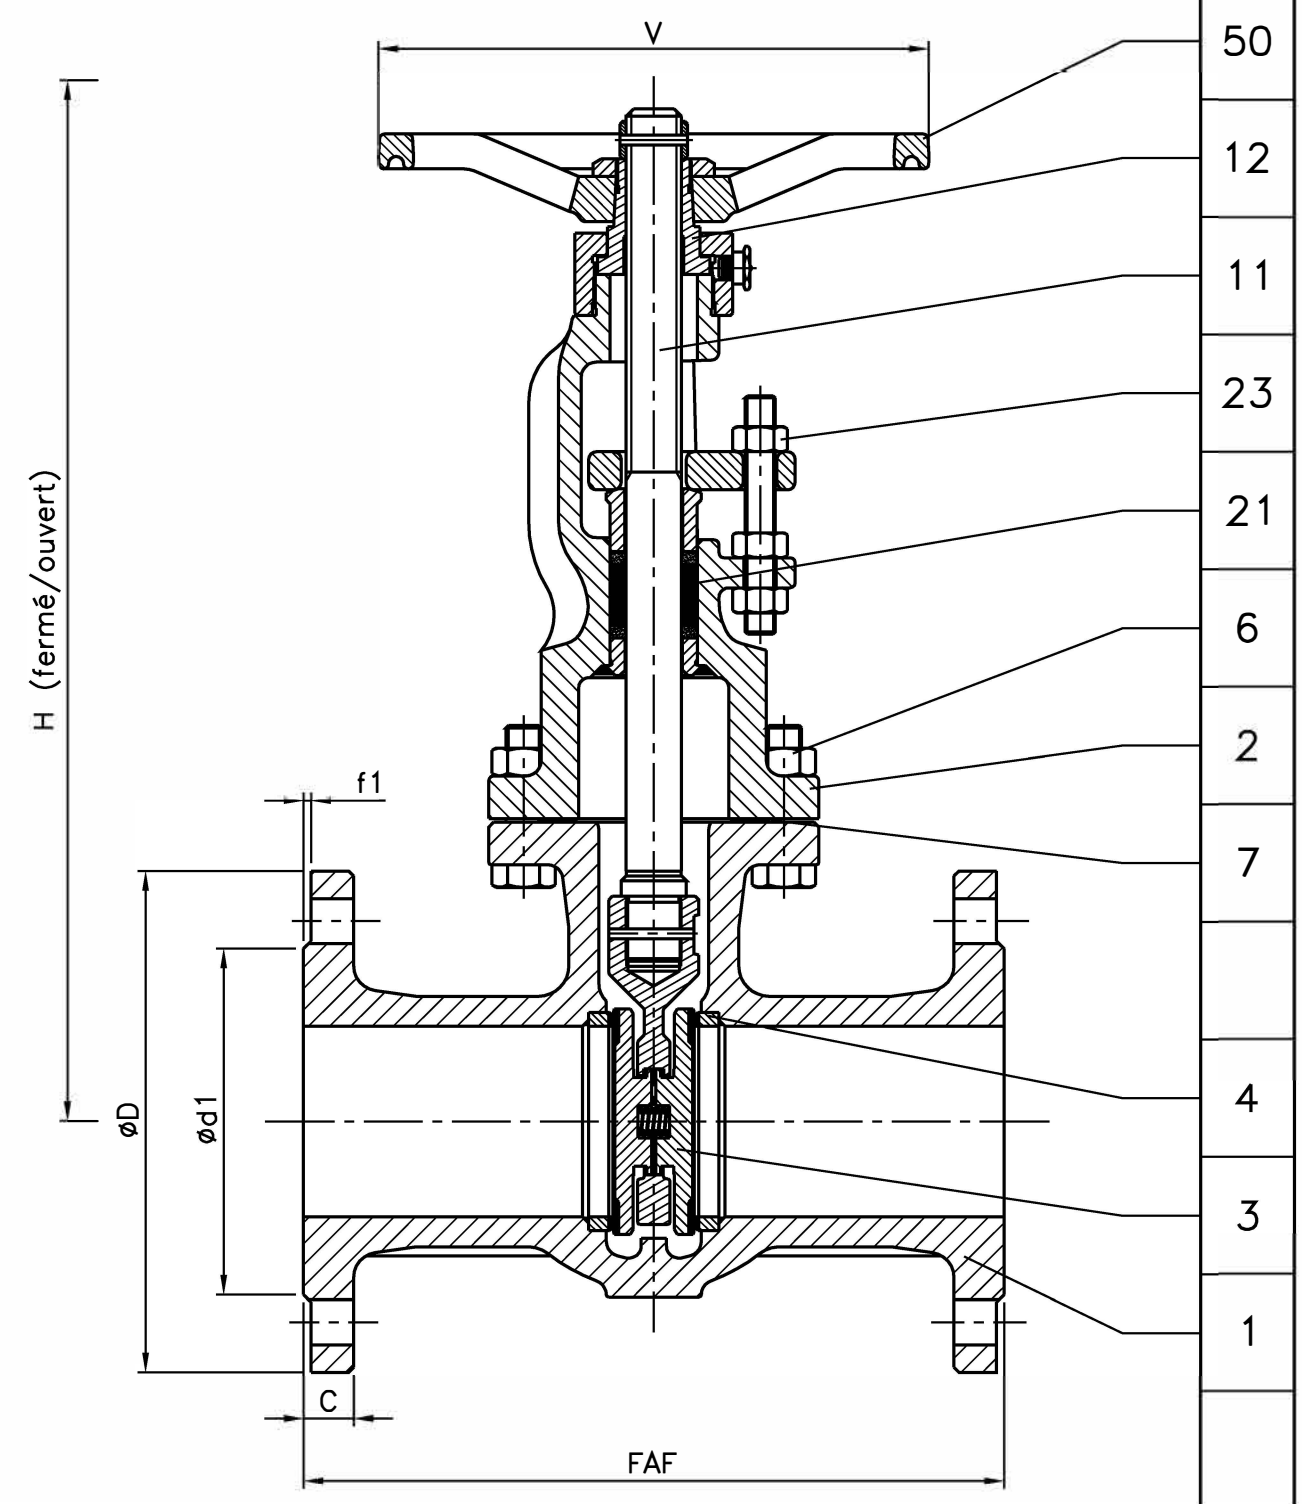

DN	200	250	300	350	400
Catégorie suivant DESP - Type in accordance with PED : 97/23/CE	C3	C3	C3	C3	C3
FAF mm	425	450	500	550	600
ØD/C mm	360/30	425/32	485/34	555/38	620/40
Nbr/ØTrou/ØPerçage Nbr/ØHole/ØDrilling	12/26/310	12/30/370	12/30/430	16/33/490	16/36/550
Ød1/f1 mm	278/3	335/3	395/4	450/4	505/4
V mm	315	400	500	500	600
H (Fermé/Ouvert) (Closed/Opened) mm	763/974	932/1197	1088/1403	1205/1556	1346/1750
Pression limite cde manuelle	21.5	16.5	13.5	20	15
Kv	4340	7040	10370	12770	17170
Masse - Weight kg	132	208	285	387	525

B	23.10.01	C. Longuet	A. Lairault	D. Dunoyer	Mise à jour du plan suivant DESP 97/23/CE
A	21/09/98	R. Proust			Etablissement du plan
Indice Index	Date Date	Rédigé Issued by	Vérifié Checked by	Approuvé Approved by	Objet de la modification Modification object
Titre - Title	ROBINET - VANNE "Alpha.S" ISO PN25 GATE VALVE			Figure - Figure	Orifice - Orifice
				2753 09	200 à 400
Toute reproduction est interdite, sans l'autorisation de SNRI					-

