

Diffuseur DF1

Description

Le diffuseur Spirax Sarco est un appareil compact destiné à être monté sur les orifices de décharge à l'atmosphère des purgeurs d'air ou de vapeur. Il réduit les problèmes de bruit et d'érosion en cassant la vitesse élevée de décharge à l'atmosphère. Il peut être installé sur tout purgeur à évacuation par jet, tel que les purgeurs à flotteur inversé ouvert ou thermodynamiques. Une réduction de plus de 80 % du niveau sonore (mesuré à 1 m du point de décharge) peut être obtenue.

Limites d'emploi

Disponible pour une utilisation avec les purgeurs jusqu'au PN 63.

Diamètres et raccords

DN 1/2" et 3/4" : Taraudés BSP ou NPT (entrée uniquement)
 Socket weld (entrée uniquement)

Construction

Rep	Désignation	Matière	
1	Corps	Acier inox	ASTM A 240 Gr 304
2	Embout taraudés	Acier inox	ASTM A351 CF8
	Embout socket weld	Acier inox	ASTM A 276 Gr 304
3	Eléments interne	Acier inox	ASTM A580 Gr 304

Dimensions (approximatives) en mm

DN	A	B	C	Poids
1/2"	59	40	27	0,23 kg
3/4"	60	40	32	0,23 kg



Installation

Le diffuseur doit être monté sur l'orifice d'évacuation des purgeurs de telle sorte que la décharge des condensats se fasse vers le sol ou en un endroit approprié et sûr.

Directive sur les équipements sous pression 97/23/EC

Application: uniquement pour fluide de groupe 2

Dimension	Catégorie	Marque CE
Rp 1/2 - 3/4	SEP	Art.3, al.3, Code bonne pratique Marque CE pas admissible

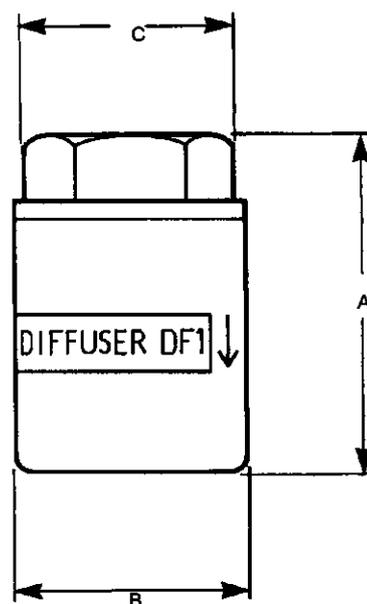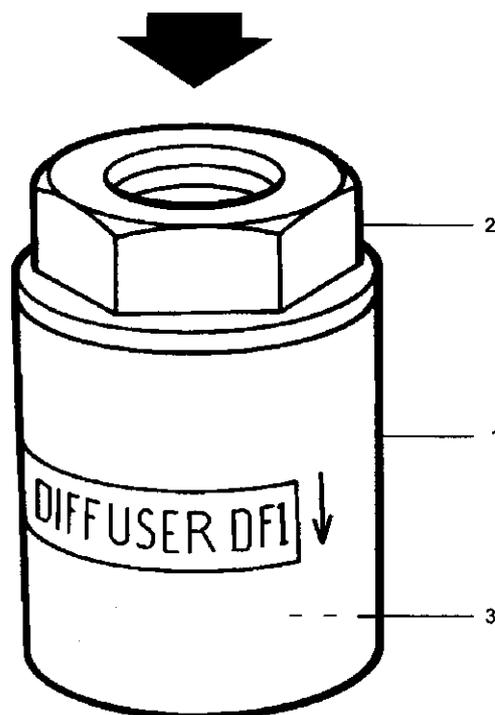

Indications des pressions en bar relatif, dimensions en mm
 Sous réserve de modifications