REP *MARK*	DESIGNATION *DESIGNATION*	MATIERE (AFNOR) *MATERIAL (ASTM/AISI)*
50	Volant *Handwheel*	Alpax AS13 Y30 *Alpax*
11	Tige *Stem*	Acier inox Z10 CF17 *Stainless steel AISI 430*
9	Ressort *Spring*	Acier XC70 *Steel/AISI 1070*
7	Joint *Gasket*	NBR 70SH *BNR 70SH*
6	Boulonnerie *Gland bolting*	Acier 42 CD4/classe 10 *Steel A193 Gr. B7/A194 Gr.2H*
4	Siège / Portée d'étanchéité *Seat / Tightness-seating*	Acier inox Z15 CN16.02 *Stainless steel AISI 431*
3	Obturateur / Portée d'étanchéité *Disc / Tightness-seating*	UA9 NFE *B148 Gr.9B*
2	Cylindre *Cylinder*	Laiton Cu Zn40 *Brass*
1	Corps *Body*	Acier A 480 CP-M *Steel A 216 Gr WCB*

REFERENCES *REFERENCES*

Les nuances ASTM/AISI ne figurent qu'à titre indicatif – *ASTM/AISI materials are not contractual*
Construction – *Construction :* –
Raccordement – *Connection :* Filetage gaz, NFE 03.005
Pression amont – *Upstream pressure :* jusqu'à 250 bars/80°C
Pression aval admissible – *Downstream pressure :* 50 à 100 bars
Plage admissible T°C – *Admissible range T°C :* NFE 29.005 (91), ISO 7005-1 (04/92)

OPTIONS – *OPTIONS*

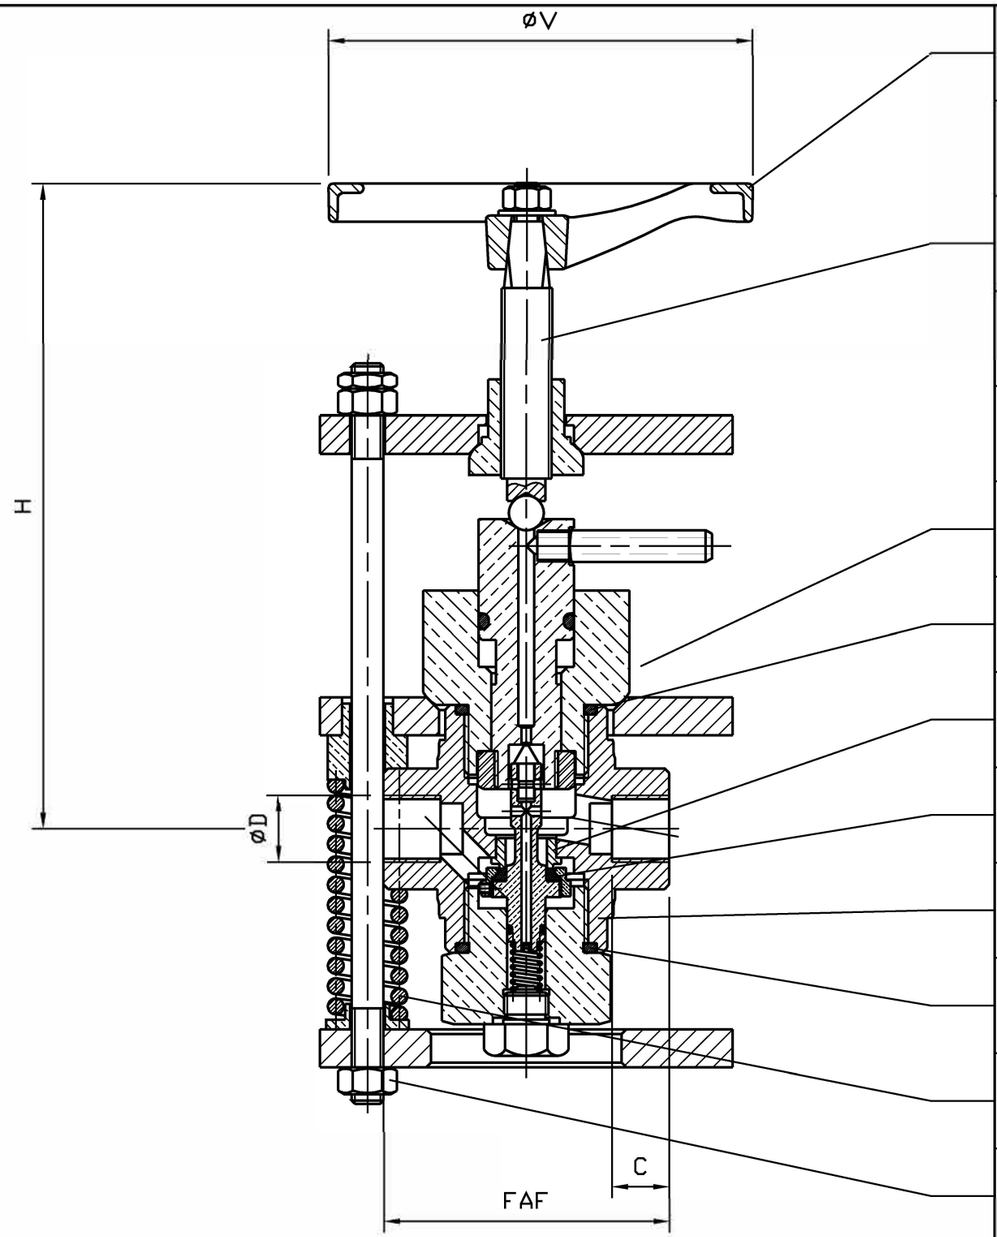

DN		15						
Catégorie suivant DESP – *Type in accordance with PED :* 97/23/CE		art. 3.3						
FAF	mm	90						
øD	mm	15x21						
C	mm	18						
øV	mm	125						
H	mm	188						
Masse – *Weight*	kg	7						

Indice *Index*	Date *Date*	Rédigé *Issued by*	Vérifié *Checked by*	Approuvé *Approved by*	Objet de la modification *Modification object*
A	30.09.03	C. Longuet	A.Lairault	D.Dunoyer	Etablissement du plan/First issue

Titre-*Title*: REDUCTEUR-REGULATEUR *"Blackwell"* *PRESSURE REGULATOR*

Figure – *Figure*: 6069 | 22

Orifice – *Orifice*: 15

Toute reproduction est interdite, sans l'autorisation de SNRI

–

Technor SNRI

GROUPE ROBIVAL Robival
ROBINETTERIE INDUSTRIELLE ET INSTRUMENTATION