


50	Volant Handwheel	Alpax Alpax
23	Boulonnerie du fouloir Gland bolting	Acier classe 10/9 Steel A193 Gr.B7/A194 Gr.2H
11	Tige Stem	Acier inox Z20 C13 Stainless steel AISI 420
3	Obturateur/Portage Disc/Disc face	Acier inox Z8 CF17/PTFE Stainless steel AISI 430/PTFE
21	Garniture d'étanchéité Packing	Graphite Graphite
6	Boulonnerie corps/chapeau Body/bonnet bolting	Acier classe 10/9 Steel A193 Gr.B7/A194 Gr.2H
7	Joint corps/chapeau Body/bonnet gasket	Graphite Graphite
4	Siège/Portage Seat/Seating face	Acier inox Z20 C13 Stainless steel
2	Chapeau Bonnet	Fonte FGS 400-15 Cast Iron A 536 Gr 60.40.18
1	Corps Body	Fonte FGS 400-15 Cast Iron A 536 Gr 60.40.18
REP MARK	DESIGNATION DESIGNATION	MATIERE (AFNOR) MATERIAL (ASTM/AISI)

REFERENCES - REFERENCES

Les nuances ASTM/AISI ne figurent qu'à titre indicatif - ASTM/AISI materials are not contractual
 Construction - Construction : -
 Raccordement - Connection : Manchons taraudés gaz suivant NFE 03.005 (12/81)
 Limites d'emploi - Limit use : NFE 29.006 (07/83)
 Essais - Testing : NFE 29.311 (06/82), taux d'étanchéité 3
 Courbe pression / TC - Pressure / TC curve : NFE 29.006 (07/83)

OPTIONS - OPTIONS

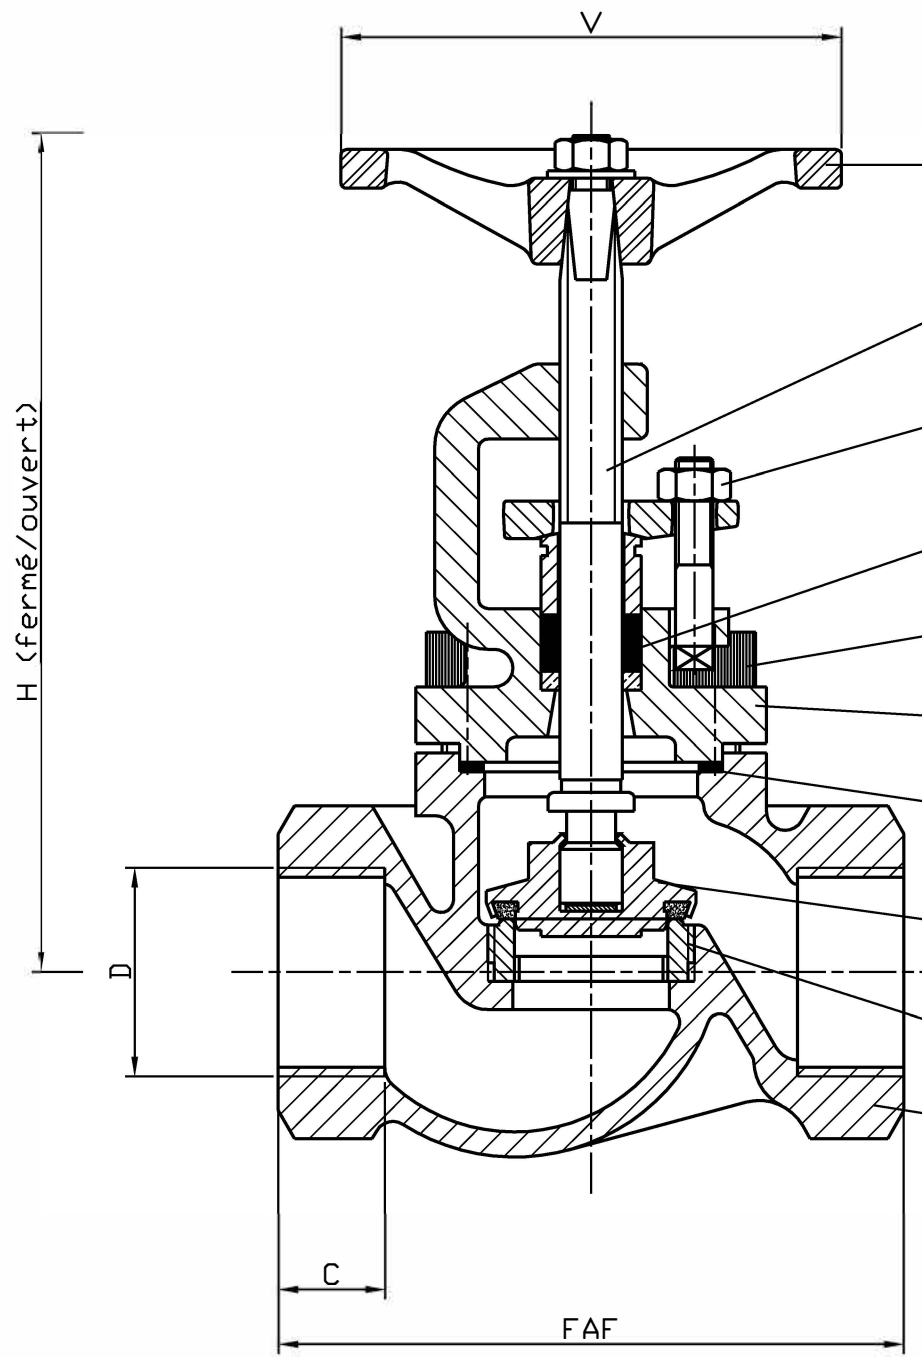

50
11
23
21
6
2
7
3
4
1

DN	15	20	25						
Catégorie suivant DESP - Type in accordance with PED : 97/23/CE	art. 3.3	art. 3.3	art. 3.3						
FAF mm	70	85	100						
D mm	15x21	20x27	26x34						
C mm	13	15	17						
V mm	63	80	80						
H (Ouvert) (Opened) mm	122	143	146						
Masse - Weight kg	0,9	1,3	1,5						

C	11.04.03	C. Longuet	A. Lairault	D. Dunoyer	Mise à jour / Up to date
B	14.01.03	C. Longuet	A. Lairault	D. Dunoyer	Mise à jour / Up to date
A	11.04.02	C. Longuet	A. Lairault	D. Dunoyer	Etablissement du plan
Indice Index	Date Date	Rédigé Issued by	Vérifié Checked by	Approuvé Approved by	Objet de la modification Modification object

ROBINET A SOUPE
 "Sergostop" ISO PN25
 GLOBE VALVE

Figure - Figure 3184 | 08 | Orifice - Orifice 15 à 25

Toute reproduction est interdite, sans l'autorisation de SNRI

