


50	Volant DN50 Handwheel ≥ DN50	Fonte FGS 400/15 Cast iron A 536 Gr 60-40-18
50	Volant Handwheel	Alpax Alpax
23	Boulonnerie du fouloir Gland bolting	Acier classe 10/9 Steel A 193 Gr B7 / A 194 Gr 2H
11	Tige Stem	Acier inox Z 20 C13 Stainless steel AISI 420
3	Obturateur / Portée d'étanchéité Disc / Tightness-seating	Acier XC18 S / Stellite Steel A 105 / Stellite
4	Siège / Portée d'étanchéité Seat / Tightness-seating	Acier A 480 CP-M / Stellite Steel A 216 Gr WCB / Stellite
21	Garniture Packing	Graphite Graphite
6	Boulonnerie corps/chapeau Body/bonnet bolting	Acier classe 10/9 Steel A 193 Gr B7 / A 194 Gr 2H
7	Joint corps/chapeau Body/bonnet gasket	Spiralé inox graphite Stainless steel graphite spiraled
2	Chapeau Bonnet	Acier A 480 CP-M Steel A 216 Gr WCB
1	Corps Body	Acier A 480 CP-M Steel A 216 Gr WCB

REP MARK	DESIGNATION DESIGNATION	MATIERE (AFNOR) MATERIAL (ASTM/AISI)
----------	-------------------------	--------------------------------------

REFERENCES - REFERENCES

Les nuances ASTM/AISI ne figurent qu'à titre indicatif - *ASTM/AISI materials are not contractual*
 Construction - *Construction* : NFE 29.350 (06/87)
 Raccordement - *Connection* : Brides, PN100, FJS, NFEN 1092-1 (Août 02)
 Classe de pression - *Pressure class* : PN100
 Essais - *Testing* : NFE 29.311 (06/82), taux d'étanchéité 2
 Courbe pression / T°C - *Pressure / T°C curve* : NFE 29.005 (91), ISO 7005-1 (04/92)

OPTIONS - OPTIONS

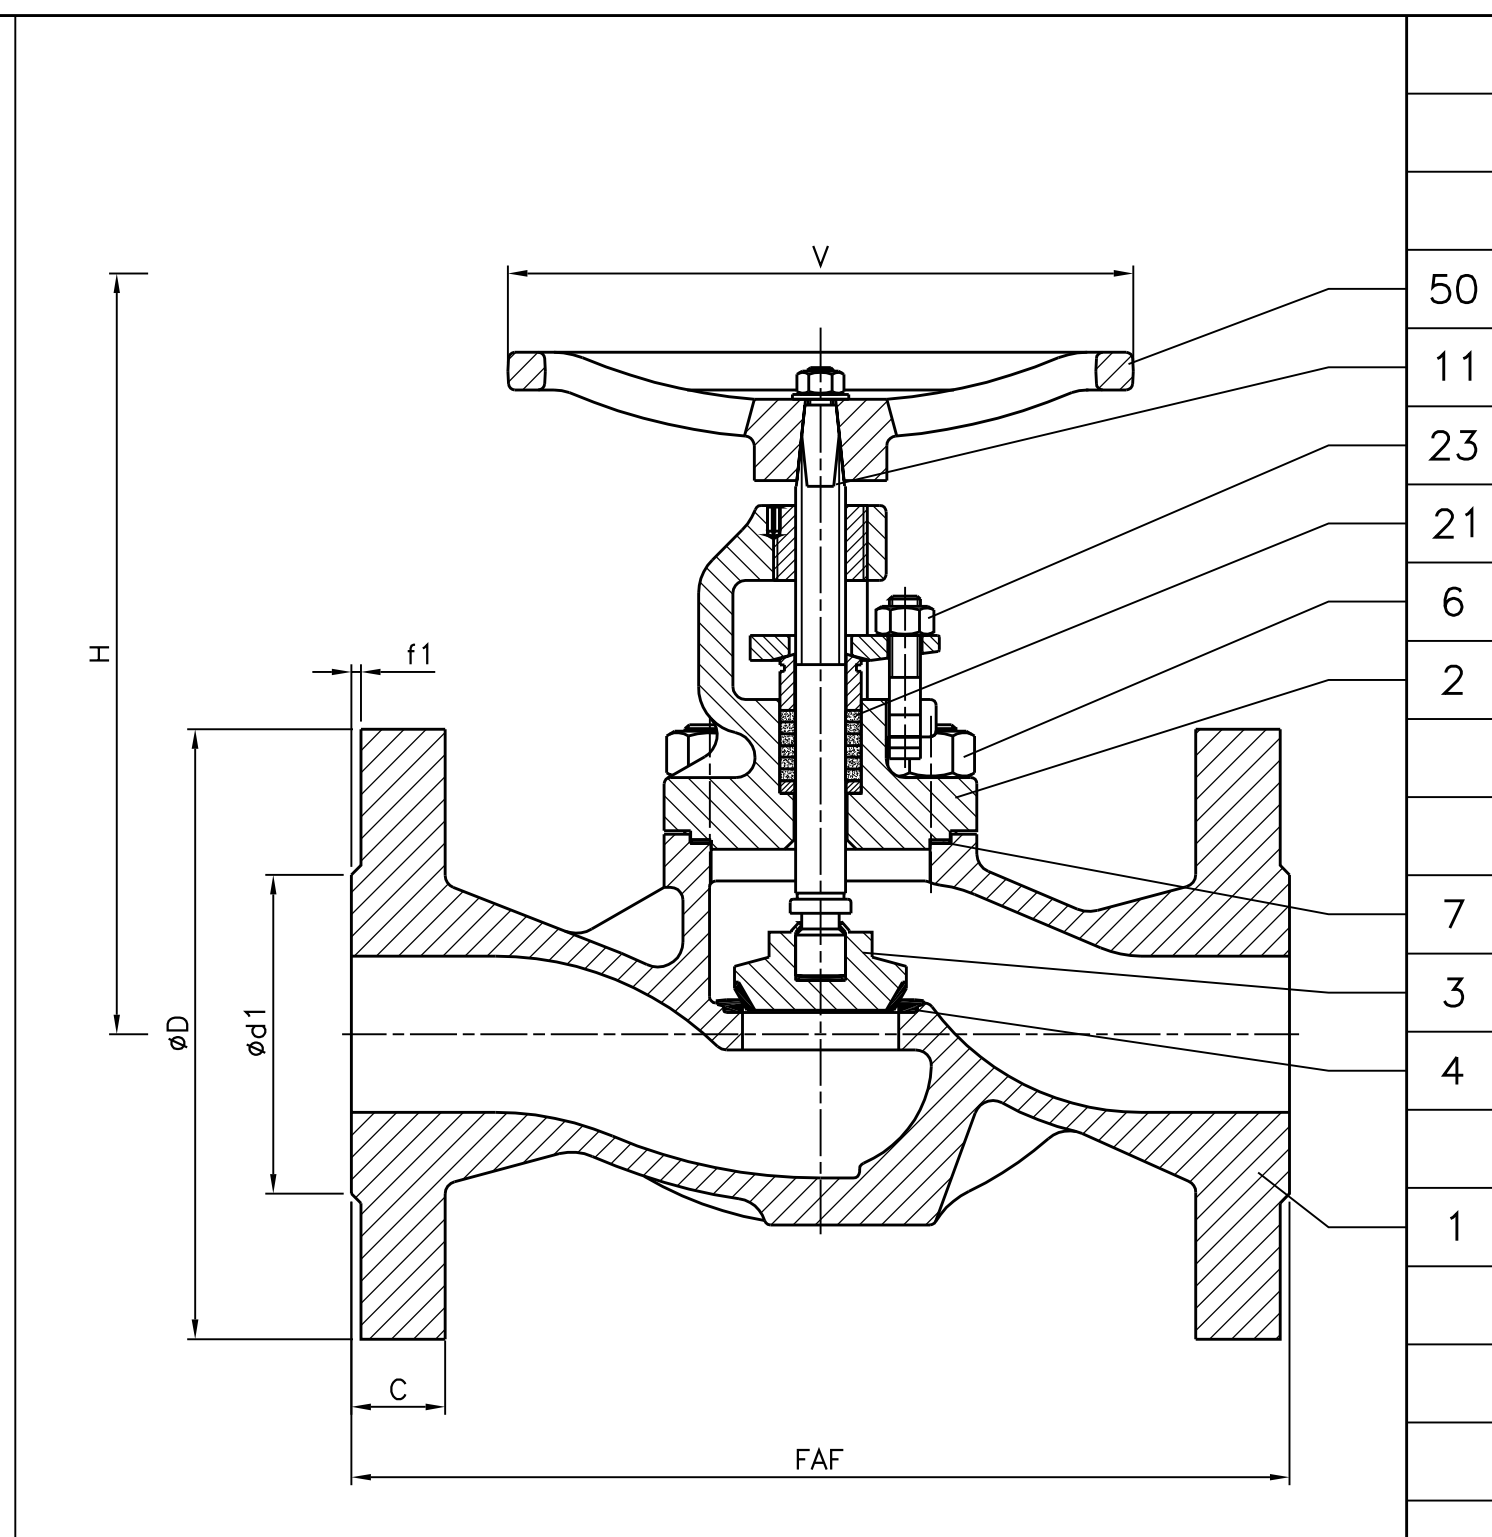

DN	15	20	25	32	40	50
Catégorie suivant DESP - Type in accordance with PED : 97/23/CE	art. 3.3	art. 3.3	art. 3.3	C2	C2	C2
FAF mm	210	230	230	260	260	300
øD/C mm	105/20	130/24	140/24	155/24	170/28	195/30
Nbr/øTrou/øPerçage Nbr/øHole/øDrilling	4/14/75	4/18/90	4/18/100	4/22/110	4/22/125	4/26/145
ød1/f1 mm	47/2	58/2	68/2	78/2	88/3	102/3
V mm	80	100	100	160	160	200
H (Ouvert) (Opened) mm	142	175	180	206	209	230
Masse - Weight kg	4,3	6	8,2	12,9	15	22

B	25.05.05	A.Valentin	A. Lairault	D.Dunoyer	Mise à jour joint spi inox/graphite (graphite)
A	28.05.02	C. Longuet	A. Lairault	D.Dunoyer	Etablissement du plan
Indice Index	Date Date	Rédigé Issued by	Vérfié Checked by	Approuvé Approved by	Objet de la modification Modification object

Titre-Title	ROBINET A SOUPAPE "Serflo" PN100 GLOBE VALVE			Figure Figure	Orifice - Orifice
				3200 09	15 à 50

Toute reproduction est interdite, sans l'autorisation de SNRI -

SNRI

ROBINETTERIE INDUSTRIELLE ET INSTRUMENTATION